




KATALOG PRODUKTÓW

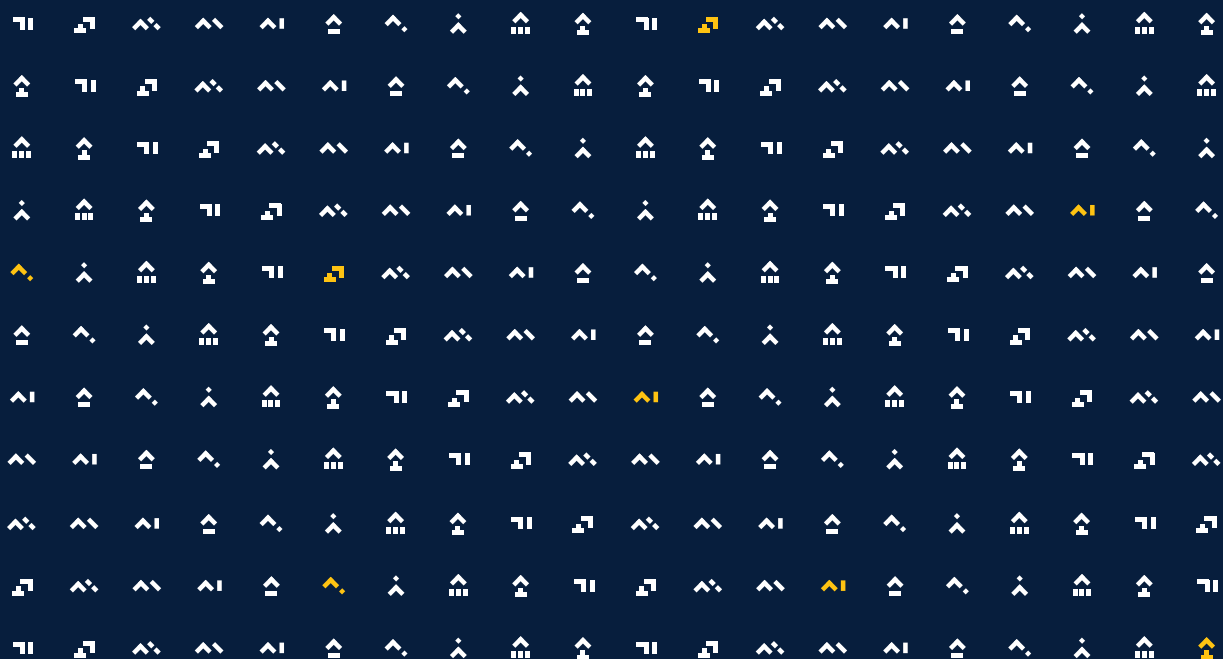

Budmat.

DACHY MODUŁOWE

BLACHODACHÓWKI

PANELE DACHOWE

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

SYSTEMY RYNNOWE

PODSUFITKI DACHOWE

PROFILE I AKCESORIA GK

SYSTEMY OGRODZEŃ

BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE

PROFILE KONSTRUKCYJNE


budmat.com




DACHY MODUŁOWE




Venecja

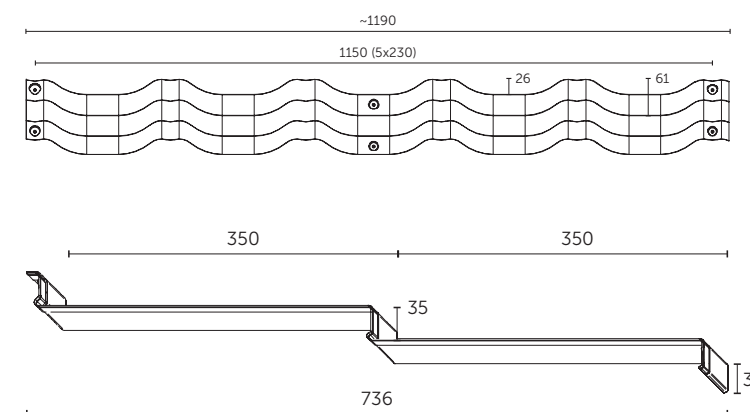


Szerokość całkowita arkusza:	1190 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1150 mm
Szerokość między szczytami fal:	230 mm
Długość całkowita arkusza:	736 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	61 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	26 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,805 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1200 x 800 x 940 mm
Ilość arkuszy na palecie:	350 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	10/35 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	281,75 m ²
Waga palety:	~1320 kg

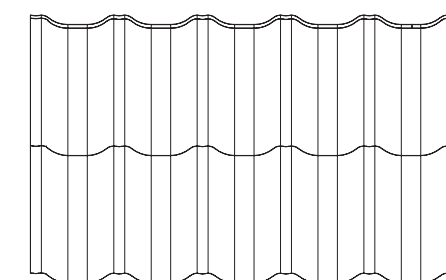

Murano


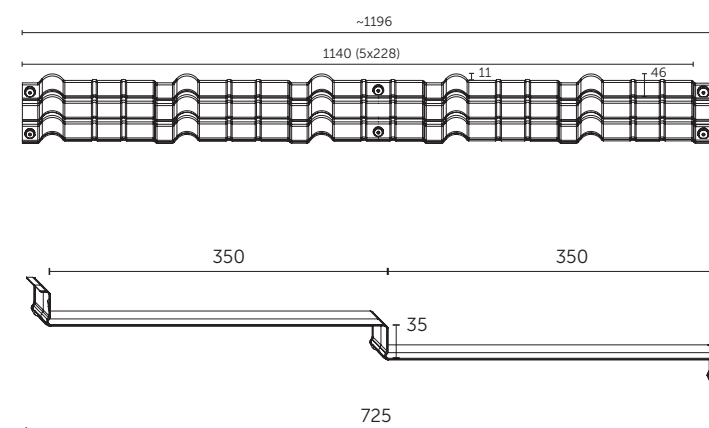


Szerokość całkowita arkusza:	1196 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1140 mm
Szerokość między szczytami fal:	228 mm
Długość całkowita arkusza:	725 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	46 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	11 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,798 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1200 x 800 x 1040 mm
Ilość arkuszy na palecie:	319 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	11/29 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	254,56 m ²
Waga palety:	~1200 kg


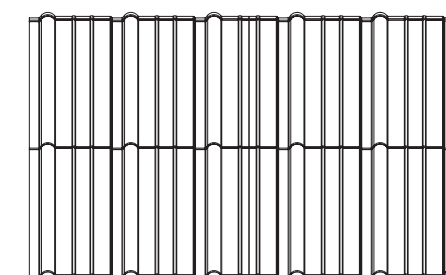






Szerokość całkowita arkusza:	1184-1188 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1150 mm
Szerokość między szczytami fal:	191 mm
Długość całkowita arkusza:	735 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	59 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	24 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,805 m²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1200 x 800 x 990 mm
Ilość arkuszy na palecie:	350 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	10/35 szt.
Ilość m² efektywnych na palecie:	281,75 m²
Waga palety:	~1320 kg

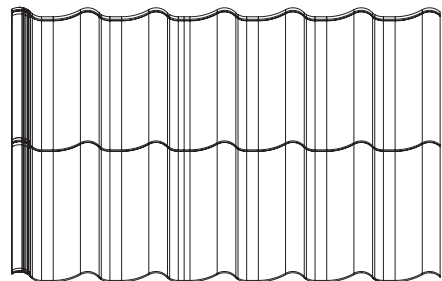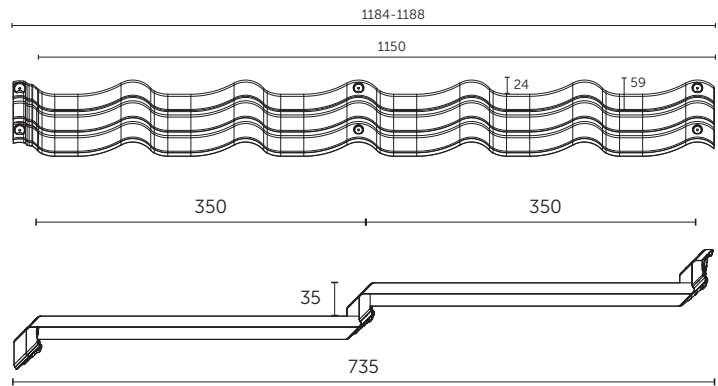

Szerokość całkowita arkusza:	1195 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1150 mm
Szerokość między szczytami fal:	230 mm
Długość całkowita arkusza:	735 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	58 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	23 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,805 m²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1210 x 800 x 1040 mm
Ilość arkuszy na palecie:	352 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	11/32 szt.
Ilość m² efektywnych na palecie:	283,36 m²
Waga palety:	~1330 kg

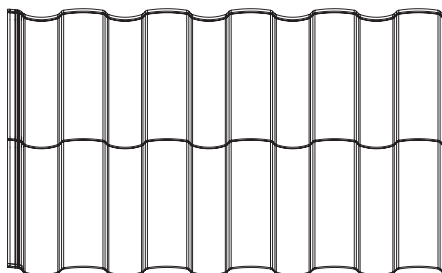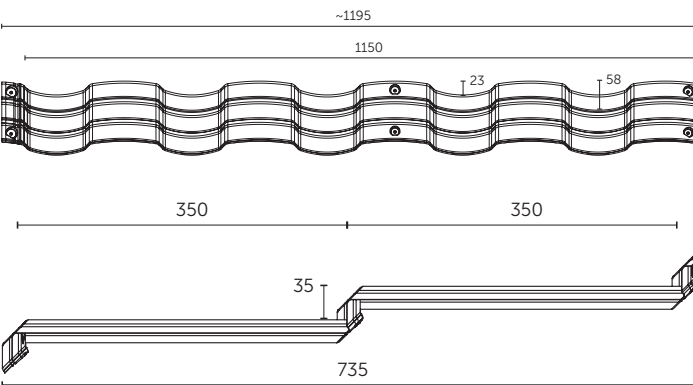

Szerokość całkowita arkusza:	1190 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1133 mm
Szerokość między szczytami fal:	283 mm
Długość całkowita arkusza:	845 mm
Długość efektywna arkusza:	800 mm
Długość modułu:	400 mm
Wysokość całkowita:	65 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	30 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,91 m²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m²
Waga arkusza:	max 4,3 kg
Wymiary palety:	1210 x 1000 x 760 mm
Ilość arkuszy na palecie:	350 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	5/70 szt.
Ilość m² efektywnych na palecie:	318,5 m²
Waga palety:	~1500 kg

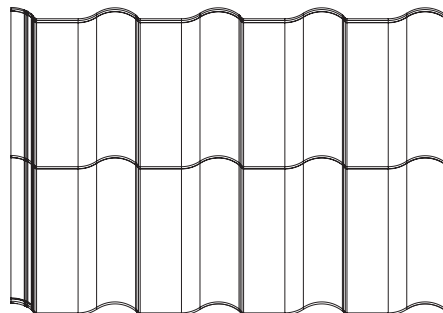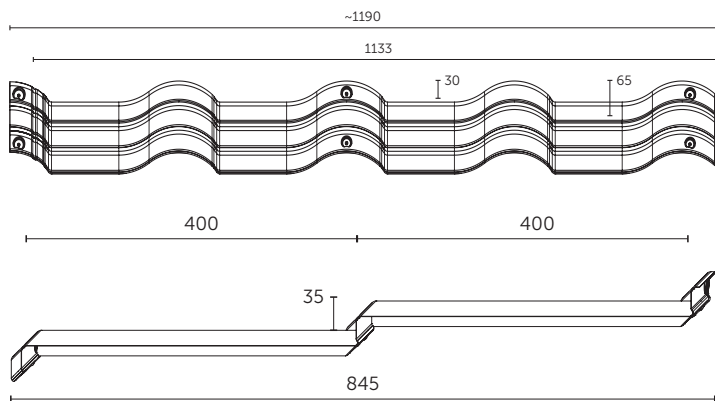

X-MATT
GreenCoat Crown BT

				
Grafitowy 455	Ceglasty 742	Czarny 015	Brązowy 384	Wiśniowy 757

D-MATT

		
Grafitowy 7024	Ceglasty 8004	Czarny 9005

	
Brązowy 8017	Antracyt 7016

50 — LAT GWARANCJI — 30


SSAB X-MATT
GreenCoat Crown BT

 **D-MATT**

**PODTŁOCZENIE
WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ**




**PODWINIĘCIE DOLNEJ
KRAWĘDZI ARKUSZA**



**FABRYCZNIE PRZYGOTOWANE
OTWORY I MISECZKI MONTAŻOWE**



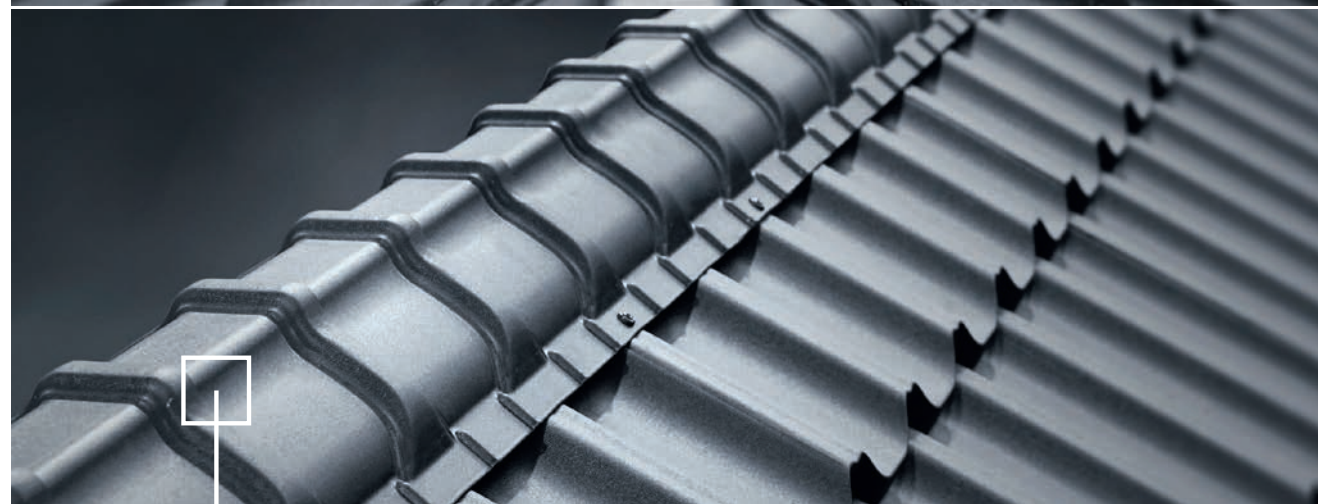

Złoty Medal MTP BUDMA 2019
dla Systemu Modułowych
Obróbek Blacharskich BUDMAT

Gąsior GS-LUX
Ferrara, Wenecja, Bella Sara, Rialto

Długość catkowita: 1145 mm
Długość krycia: 920 mm
Grubość: 0,7 mm



Wytłoczony logotyp
producenta jest gwarancją
oryginalności produktu.

Gąsior GSM-TOP
Murano

Długość catkowita: 1950 mm
Długość krycia: 1820 mm
Grubość: 0,5 mm

Gąsior GSM-FLAT
Murano

Długość catkowita: 2000 mm
Długość krycia: 1950 mm
Grubość: 0,5 mm




Złoty Medal MTP BUDMA 2019
dla Systemu Modułowych
Obróbek Blacharskich BUDMAT



Wiatrownica modułowa
Venecja

Grubość: 0,7 mm

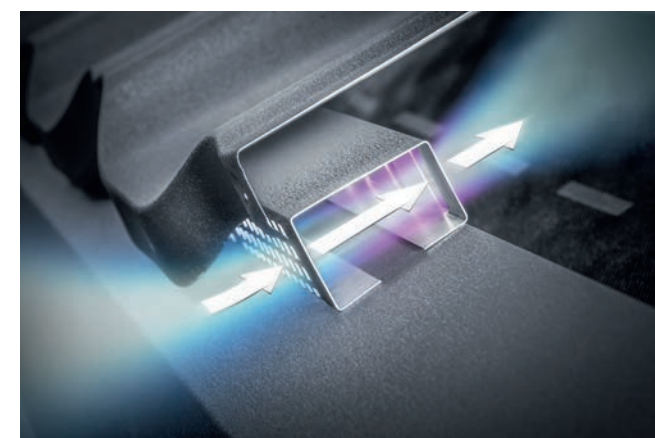

D-MATT SP35




Czarny
~RAL 9005



Brązowy
~RAL 8017



Ceglasty
~RAL 8004

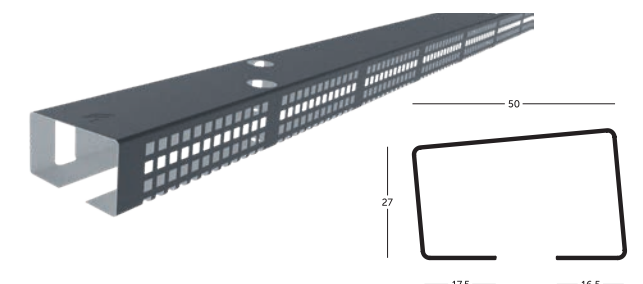

Listwa startowa wentylacyjna
Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Długość: 1200 mm
Grubość: 0,5 mm
Powierzchnia wentylacyjna: 132 cm²
Ilość w opakowaniu: 36 sztuk
Materiał: Blacha stalowa S280
ocynkowana Z275, z powłoką organiczną SP35




Nowości
w ofercie

Zakończenie Gąsiora GSM-TOP
Murano

Szerokość:	248 mm
Wysokość:	142 mm
Głębokość:	35 mm
Grubość blachy:	0,5 mm
Ilość w opakowaniu:	10 sztuk
Kolory:	8
Materiał:	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
	X-MATT BT SP30
	D-MATT SP35

Zakończenie Gąsiora GSM-FLAT
Murano


Szerokość:	272 mm
Wysokość:	125 mm
Głębokość:	35 mm
Grubość blachy:	0,5 mm
Ilość w opakowaniu:	10 sztuk
Kolory:	8
Materiał:	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
	X-MATT BT SP30
	D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT

		
Grafitowy 455 ~RAL 7024	Czarny 015 ~RAL 9005	Brązowy 384 ~RAL 8017

D-MATT SP35

				
Grafitowy ~RAL 7024	Czarny ~RAL 9005	Brązowy ~RAL 8017	Ceglasty ~RAL 8004	Antracyt ~RAL 7016

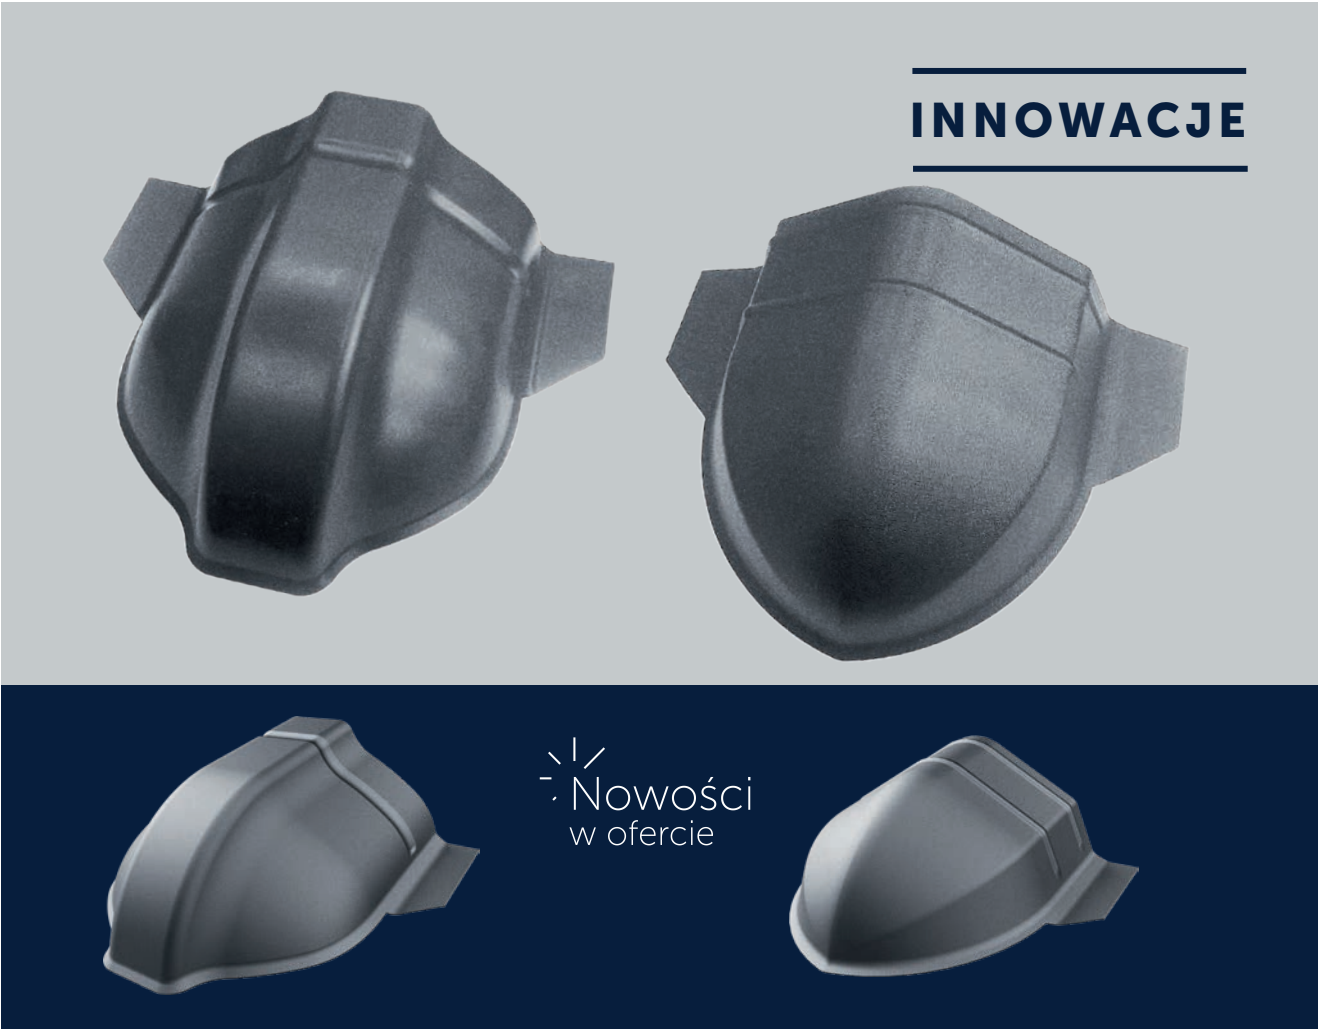

INNOWACJE


Nowości
w ofercie

Zakończenie Gąsiora Kalenicy Skośnej
do GS-LUX

Szerokość:	308 mm
Wysokość:	107 mm
Głębokość:	274 mm
Grubość blachy:	0,7 mm
Ilość w opakowaniu:	12 sztuk
Kolory:	8
Materiał:	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
	X-MATT BT SP30
	D-MATT SP35

Zakończenie Gąsiora Kalenicy Skośnej
do GSM-FLAT



Szerokość:	300 mm
Wysokość:	102 mm
Głębokość:	232 mm
Grubość blachy:	0,7 mm
Ilość w opakowaniu:	12 sztuk
Kolory:	8
Materiał:	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
	X-MATT BT SP30
	D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT

		
Grafitowy 455 ~RAL 7024	Czarny 015 ~RAL 9005	Brązowy 384 ~RAL 8017



D-MATT SP35

				
Grafitowy ~RAL 7024	Czarny ~RAL 9005	Brązowy ~RAL 8017	Ceglasty ~RAL 8004	Antracyt ~RAL 7016

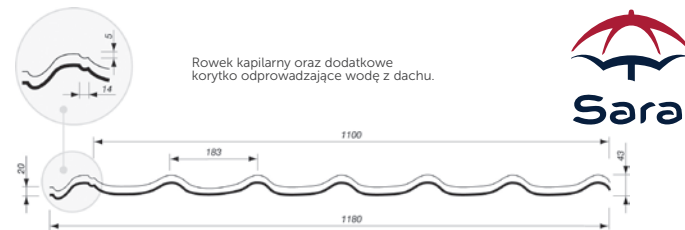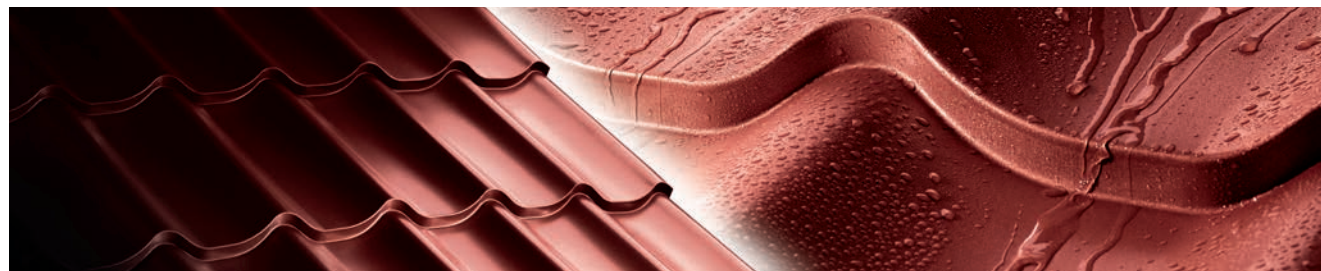



Szerokość całkowita: 1180 mm
Szerokość efektywna: 1100 mm
Szerokość między szczytami fal: 183 mm
Długość arkusza: 1155-6505 mm
Długość modułu: 350 lub 400 mm
Wysokość całkowita: 43 mm
Wysokość przetłoczenia: 20 mm
Grubość blachy: 0,5 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Poliester Mat
Gruboziarnisty, GreenCoat Rough Matt Polyester,
X-Matt GreenCoat Crown BT

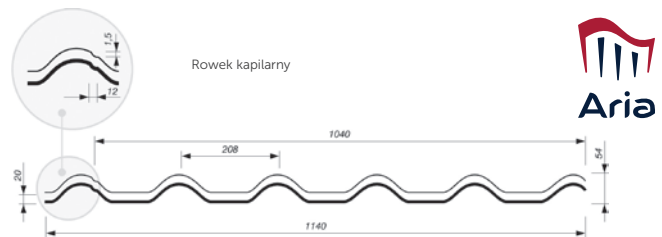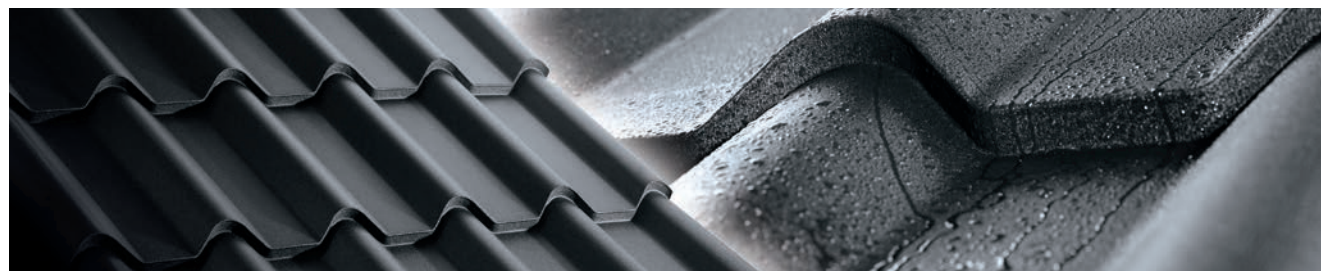


Szerokość całkowita: 1140 mm
Szerokość efektywna: 1040 mm
Szerokość między szczytami fal: 208 mm
Długość arkusza: 1155-6505 mm
Długość modułu: 350 lub 400 mm
Wysokość całkowita: 54 mm
Wysokość przetłoczenia: 20 mm
Grubość blachy: 0,5 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Poliester Mat
Gruboziarnisty, GreenCoat Rough Matt Polyester,
X-Matt GreenCoat Crown BT

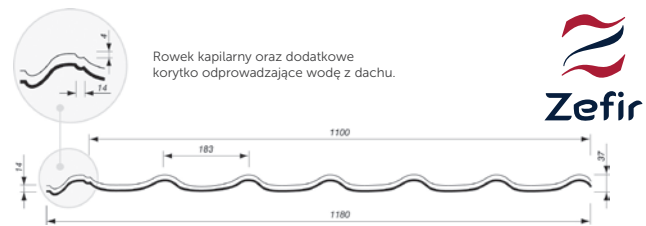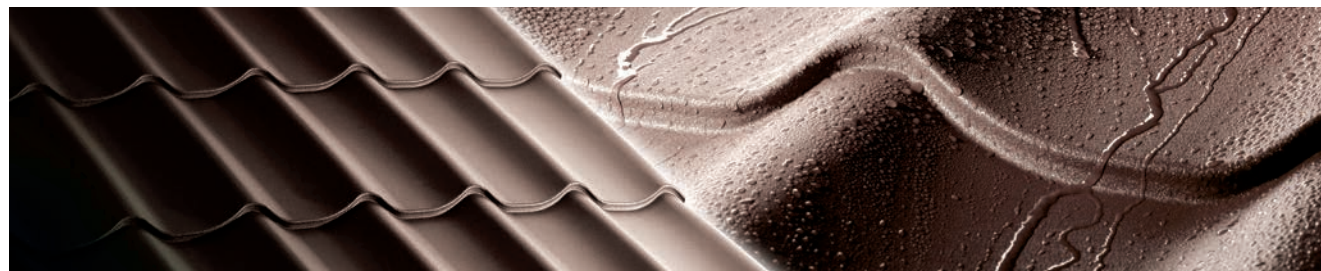

Szerokość całkowita: 1180 mm
Szerokość efektywna: 1100 mm
Szerokość między szczytami fal: 183 mm
Długość arkusza: 1155-6505 mm
Długość modułu: 350 lub 400 mm
Wysokość całkowita: 37 mm
Wysokość przetłoczenia: 14 mm
Grubość blachy: 0,5 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Poliester Mat
Gruboziarnisty, GreenCoat Rough Matt Polyester,
X-Matt GreenCoat Crown BT



Gąsior

GSV-30
Venecja

Długość całkowita: 1950 mm
Długość krycia: 1840 mm




Gąsior GTR




Gąsior GT-16




Wiatrownica z nakładką WB



Pas nadrynnowy PN



Rynna koszowa RK



Listwa wentylacyjna
pod gąsior GTR LWG-29



Listwa startowa
do Prime Click LS-14



Membrana - folia
dachowa 135/180



Kominek wentylacyjny





Wkręt farmerski do blach modułowych
samowiercący typu TORX oraz wkręt
łącznik typu TORX




Wkręt farmerski do blach
modułowych samowiercący
oraz wkręt łącznik

PRIME ClickL

PRIME ClickS

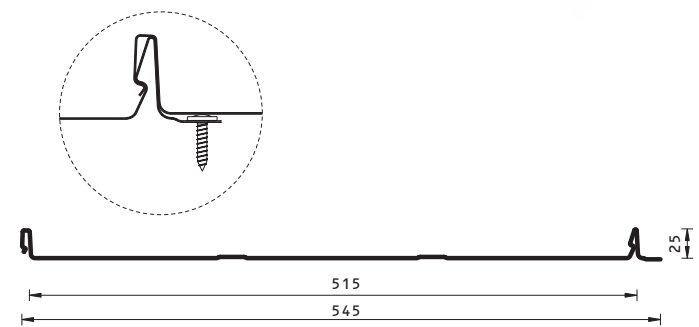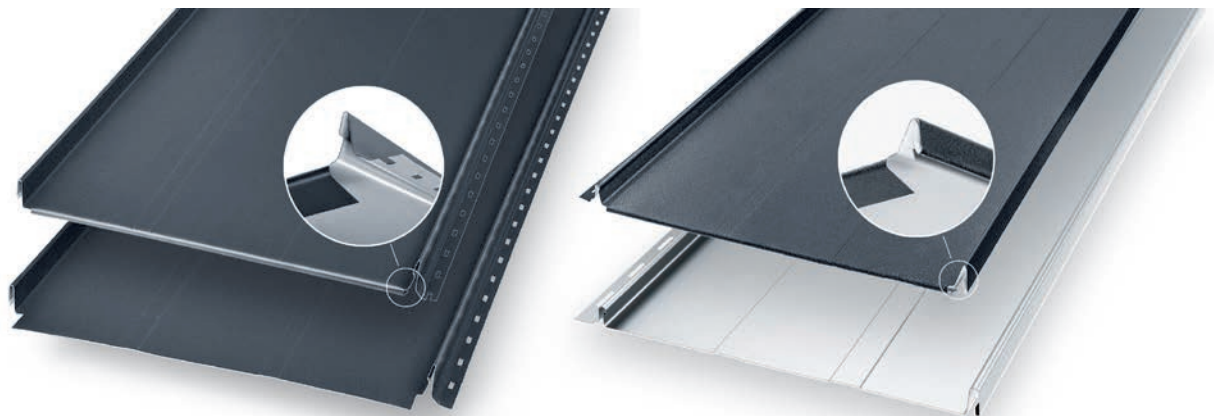

Szerokość całkowita: 545 mm
Szerokość efektywna: 515 mm
Długość arkusza: 800-8000 mm
Wysokość całkowita: 25 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²
Minimalny spadek dachu: 8° (14%)
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm

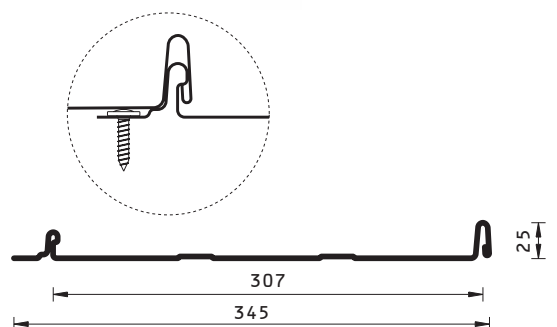

Szerokość całkowita: 345 mm
Szerokość efektywna: 307 mm
Długość arkusza: 800-8000 mm
Wysokość całkowita: 25 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²
Minimalny spadek dachu: 8° (14%)
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm

Rodzaje wzmocnień (wzdłużne przetłoczenie panelu):

- w kształcie trapezu
- bez przetłoczeń wzmacniających (panel gładki)

Dostępne opcje wykonania podwinięcia panelu (usztynnia i tworzy prostą linię okapu):




- 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy i 25 mm prosta wypustka panelu od strony okapu
- 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy i 25 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu
- brak wypustki panelu od strony kalenicy i 50 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu
- brak wypustek po obu stronach panelu

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Polyester

PRIME ClickL
MOLETOWANY

PRIME ClickL
MIKROFALA

PRIME ClickL
MOLETOWANY Z MIKROFALĄ

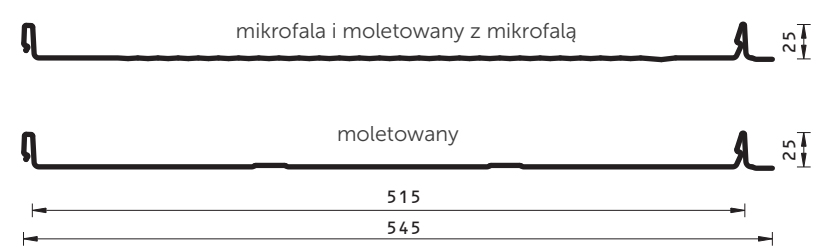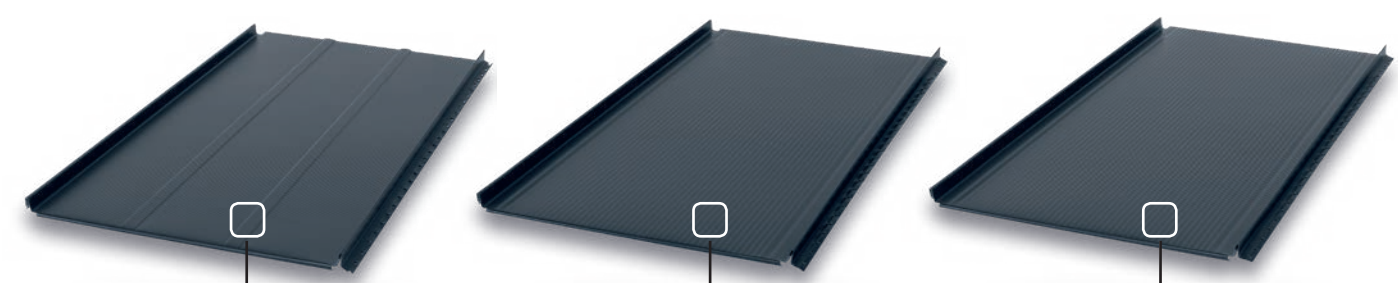

Nowości w ofercie

Szerokość całkowita: 545 mm
Szerokość efektywna: 515 mm
Długość arkusza: 800-8000 mm
Wysokość całkowita: 25 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²
Minimalny spadek dachu: 8° (14%)
Grubość blachy: 0,5-0,7* mm

*Grubość blachy 0,7 dostępna wyłącznie w wersji z mikrofalą w powłoce Poliester Połysk

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Polyester.

Rodzaje wzmocnień dla Prime Click L MOLETOWANY (wzdłużne przetłoczenie panelu):

- w kształcie trapezu,
- bez przetłoczeń wzmacniających – na życzenie Klienta.

Dostępne opcje wykonania podwinięcia panelu (usztynnia i tworzy prostą linię okapu):

A. 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy i 25 mm prosta wypustka panelu od strony okapu,





B. 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy i 25 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu,

C. brak wypustki panelu od strony kalenicy i 50 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu,

D. brak wypustek po obu stronach panelu.

DUOSnap

UNILine

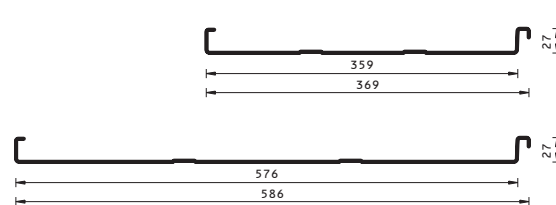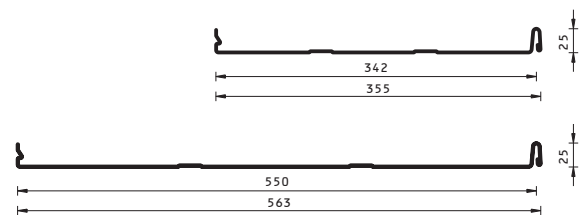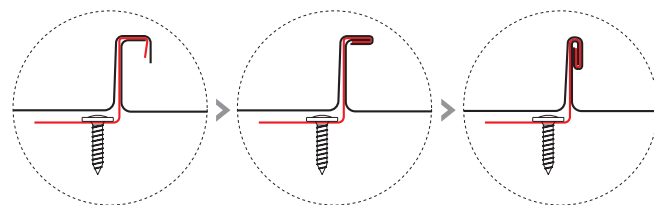

Szerokość całkowita: 355/563 mm
Szerokość efektywna: 342/550 mm
Długość arkusza: 800-8000 mm
Wysokość całkowita: 25 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²
Minimalny spadek dachu: 8° (14%)
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm

Dostępny w powłokach: Poliester Polysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Polyester

Tradycyjny montaż przy pomocy haftr połączonego z nowoczesnym systemem zatrzaskowym typu Click.


Użycie haftr stałych i ruchomych ułatwia pracę materiału na dachu w zależności od zmieniających się temperatur i warunków atmosferycznych w naszej strefie klimatycznej.

Szerokość całkowita: 369/586 mm
Szerokość efektywna: 359/576 mm
Długość arkusza: 800-8000 mm
Wysokość całkowita: 27 mm
Powłoka cynku: min. 350 g/m²
Minimalny spadek dachu: 3,6° (6,3%)
Grubość blachy: 0,6 mm

Wykonywany na specjalne zamówienie Klienta (aluminium, miedź, tytan-cynk).

Panel pod tradycyjny rąbek podwójnie zawijany wykonywany jest usługowo.


TRB-6/1200 PROFIL ELEWACYJNY [B], PODSUFITKA DACHOWA

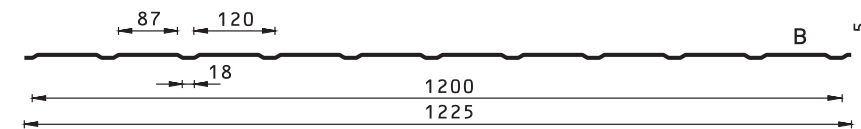


Szerokość całkowita: 1225 mm
Szerokość efektywna: 1200 mm
Długość arkusza: 500-6000 mm
Wysokość całkowita: 5 mm
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Polyester, Poliester Polysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

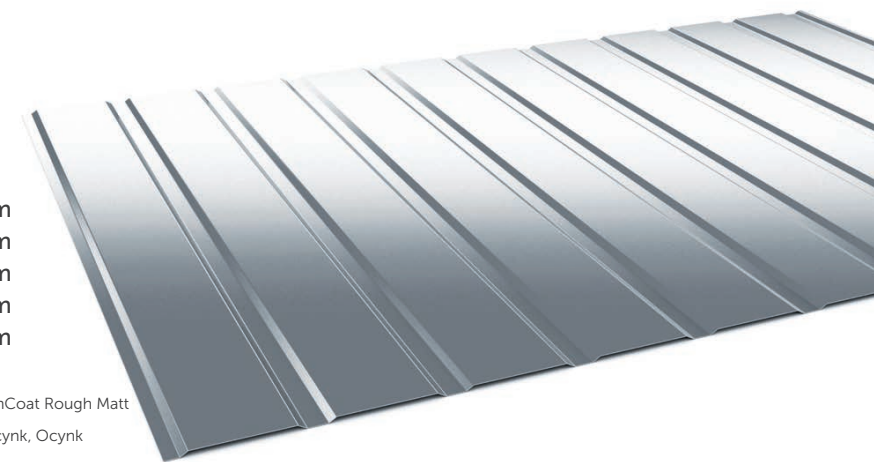


TRB-8/1170 PROFIL ELEWACYJNY [B]

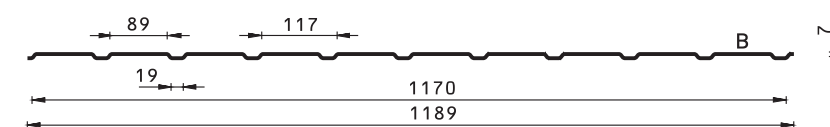

Szerokość całkowita: 1189 mm
Szerokość efektywna: 1170 mm
Długość arkusza: 500-6000 mm
Wysokość całkowita: 7 mm
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Polyester, Poliester Polysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

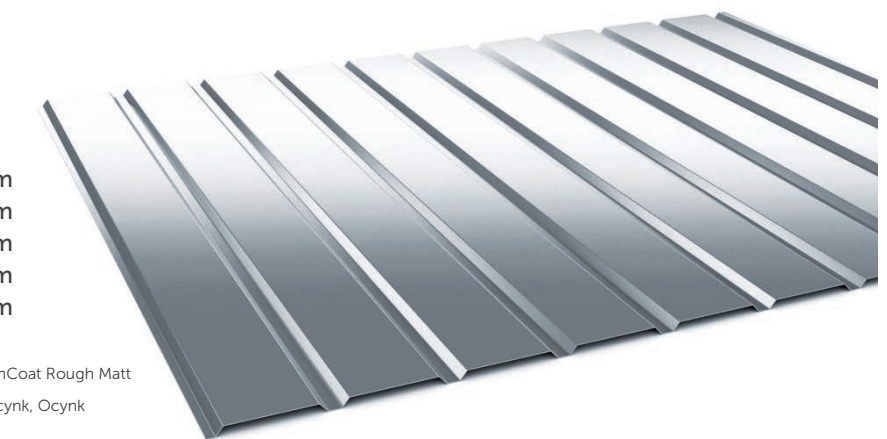

TRB-12/1064

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

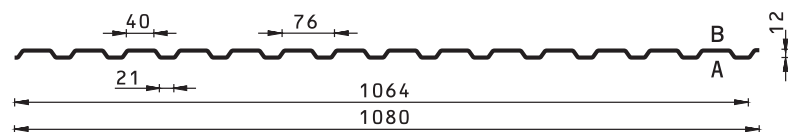

Szerokość całkowita: 1080 mm
 Szerokość efektywna: 1064 mm
 Długość arkusza: 500-12000 mm
 Wysokość całkowita: 12 mm
 Grubość blachy: 0,5-0,7 mm



Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt
 Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.



TRB-12/1120

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]



Szerokość całkowita: 1154/1160 mm
 Szerokość efektywna: 1120 mm
 Długość arkusza: 500-8000 mm
 Wysokość całkowita: 12 mm
 Grubość blachy: 0,5-0,7 mm



Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt
 Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.



TRB-14/1080


PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]



Szerokość całkowita: 1117/1132 mm
 Szerokość efektywna: 1080 mm
 Długość arkusza: 500-12000 mm
 Wysokość całkowita: 14 mm
 Grubość blachy: 0,5-0,75 mm


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt
 Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

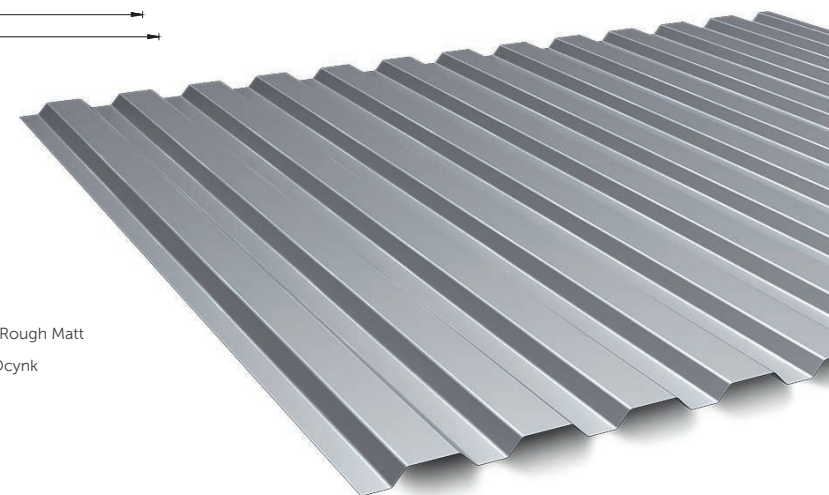

TRB-18/1060

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

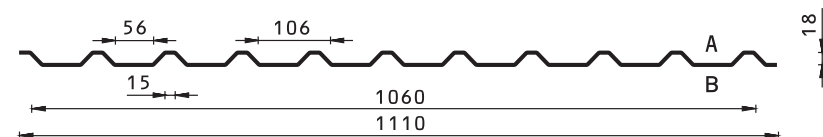

Szerokość całkowita: 1110 mm
 Szerokość efektywna: 1060 mm
 Długość arkusza: 500-12000 mm
 Wysokość całkowita: 18 mm
 Grubość blachy: 0,5-0,75 mm


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt
 Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.



TRB-18/1100

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

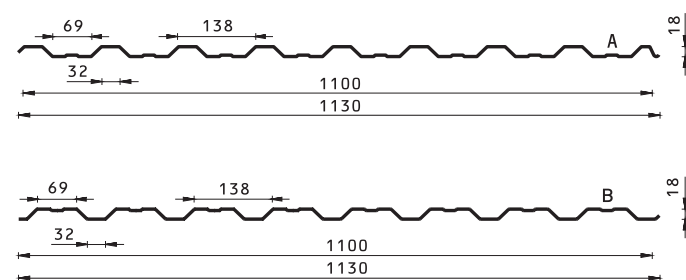

Szerokość całkowita: 1130 mm
Szerokość efektywna: 1100 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 18 mm
Grubość blachy: 0,5-0,75 mm


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt
Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.



TRB-18/1124

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

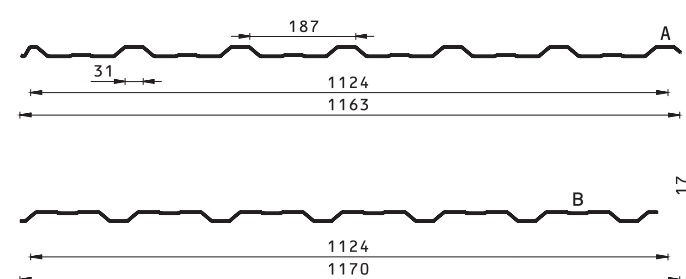

Szerokość całkowita: 1163/1170 mm
Szerokość efektywna: 1124 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 17 mm
Grubość blachy: 0,5-0,88 mm

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt
Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk


Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.



TRB-30/1100

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

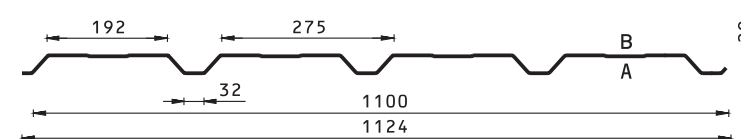

Szerokość całkowita: 1124 mm
Szerokość efektywna: 1100 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 29 mm
Grubość blachy: 0,5-0,88 mm

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough
Matt Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk


Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.



TRB-35/965

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

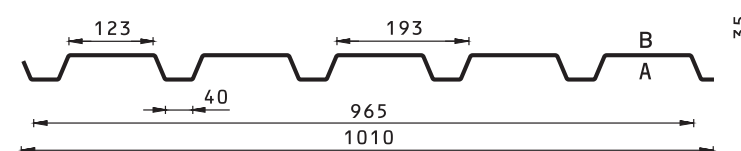


Szerokość całkowita: 1010 mm
Szerokość efektywna: 965 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 35 mm
Grubość blachy: 0,7-0,88 mm


Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

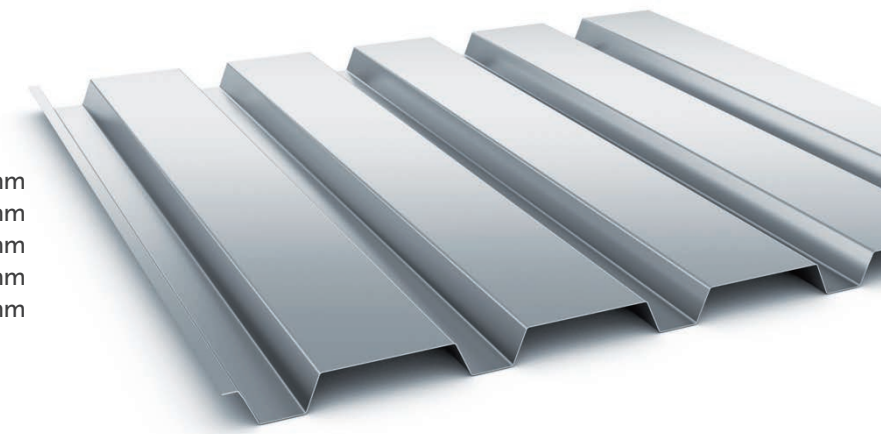


TRB-35/1035 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

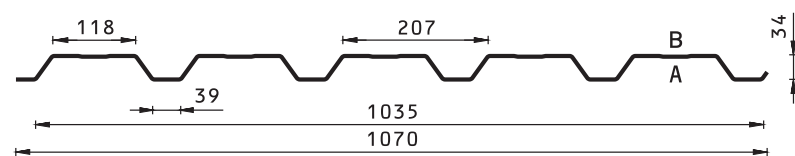


Szerokość całkowita: 1070 mm
 Szerokość efektywna: 1035 mm
 Długość arkusza: 500-12000 mm
 Wysokość całkowita: 34 mm
 Grubość blachy: 0,5-0,88 mm

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
 Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

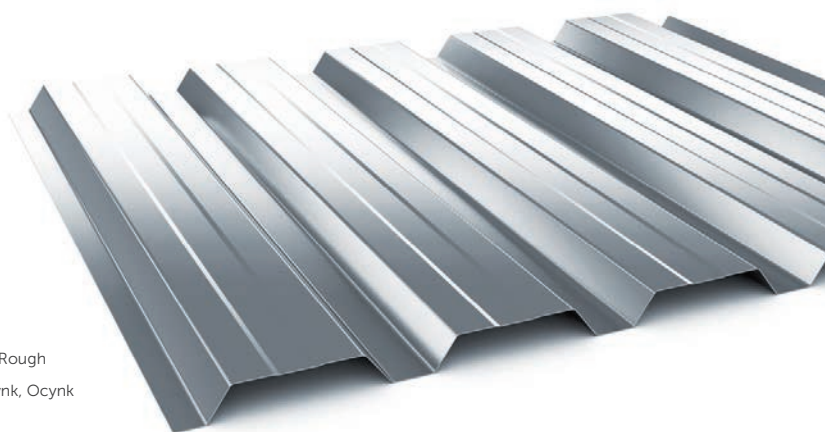

TRB-35/1050 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]




Szerokość całkowita: 1080 mm
 Szerokość efektywna: 1050 mm
 Długość arkusza: 500-12000 mm
 Wysokość całkowita: 34 mm
 Grubość blachy: 0,5-0,88 mm

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.
 Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.




TRB-45/900 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]




Szerokość całkowita: 960 mm
 Szerokość efektywna: 900 mm
 Długość arkusza: 500-12000 mm
 Wysokość całkowita: 43 mm
 Grubość blachy: 0,5-0,88 mm

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
 Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

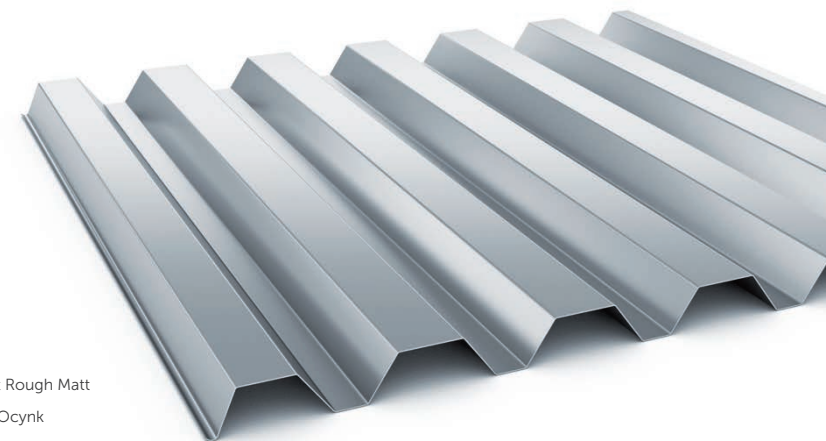


TRB-50/1040 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]



Szerokość całkowita: 1074 mm
 Szerokość efektywna: 1040 mm
 Długość arkusza: 500-12000 mm
 Wysokość całkowita: 50 mm
 Grubość blachy: 0,5-1,0 mm


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
 Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

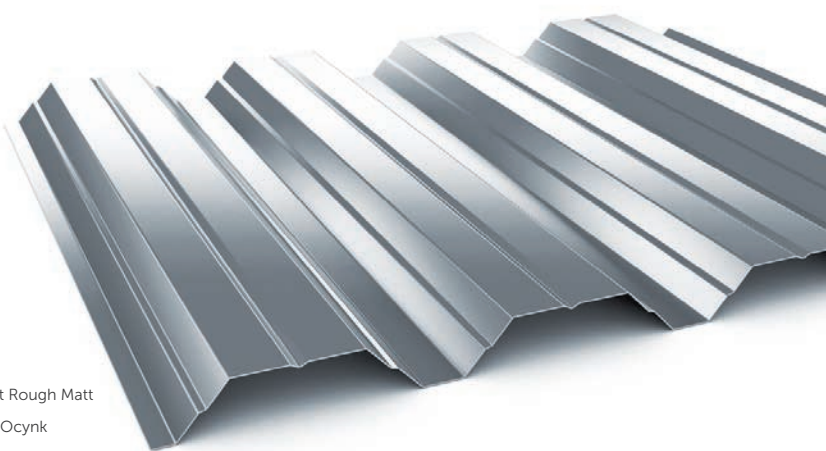

TRB-55/920


PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

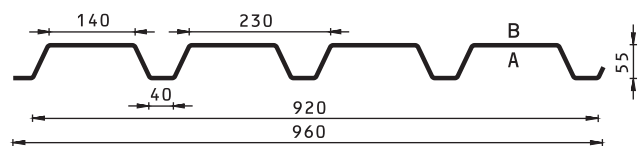

Szerokość całkowita: 960 mm
 Szerokość efektywna: 920 mm
 Długość arkusza: 500-12000 mm
 Wysokość całkowita: 55 mm
 Grubość blachy: 0,5-1,0 mm


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt
 Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
 Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

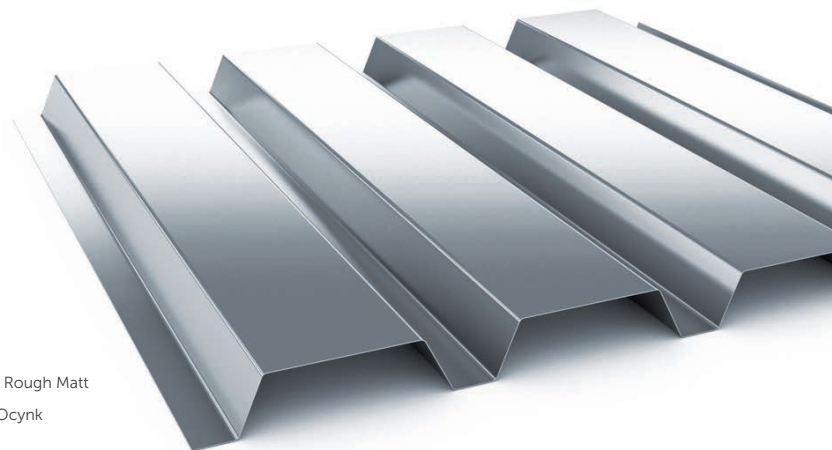

TRB-55K/854


PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

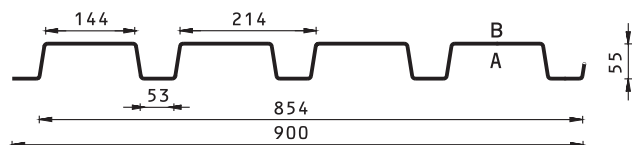

Szerokość całkowita: 900 mm
 Szerokość efektywna: 854 mm
 Długość arkusza: 500-12000 mm
 Wysokość całkowita: 55 mm
 Grubość blachy: 0,5-1,0 mm


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt
 Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
 Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

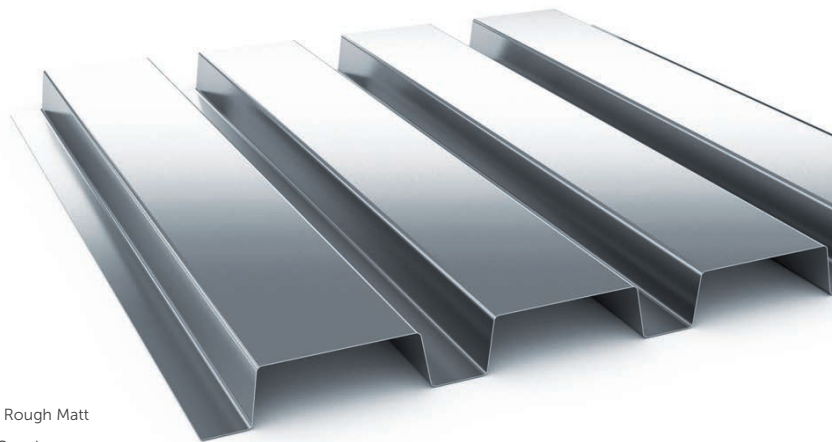

TRB-60/944


PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

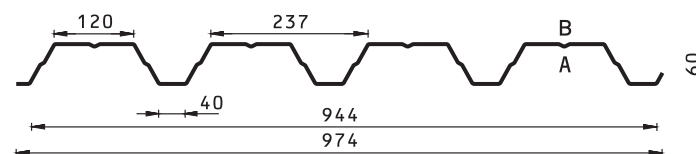

Szerokość całkowita: 974 mm
 Szerokość efektywna: 944 mm
 Długość arkusza: 500-12000 mm
 Wysokość całkowita: 60 mm
 Grubość blachy: 0,5-1,0 mm


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt
 Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
 Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

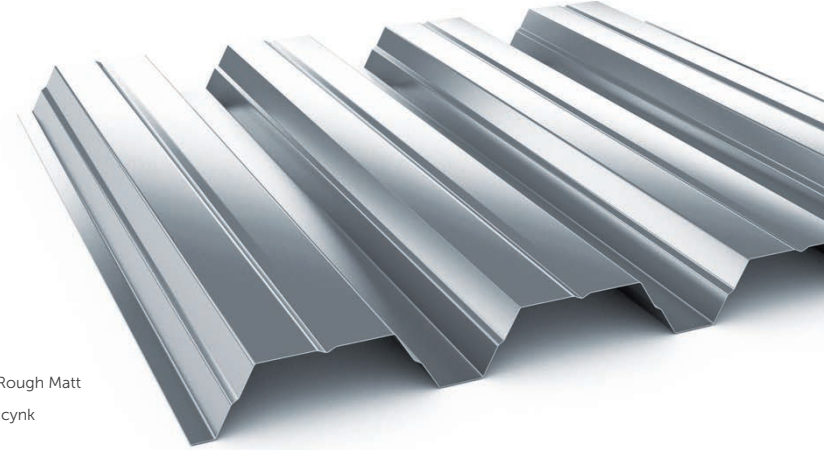

TRB-84/1090

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

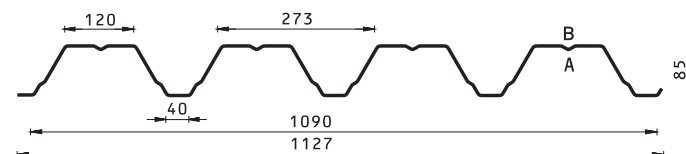


Szerokość całkowita: 1127 mm
 Szerokość efektywna: 1090 mm
 Długość arkusza: 1800-15000 mm
 Wysokość całkowita: 85 mm
 Grubość blachy: 0,75-1,5 mm

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ocynk

Trapezy o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.
 Możliwość pokrycia profilu dachowych powłoką antykondensacyjną Dripstop.



TRB-94/1020 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

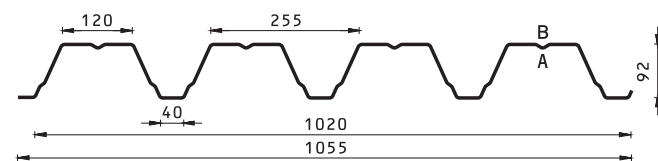


Szerokość całkowita: 1055 mm
Szerokość efektywna: 1020 mm
Długość arkusza: 1800-15000 mm
Wysokość całkowita: 92 mm
Grubość blachy: 0,75-1,5 mm

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ocynk

Trapezy o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.
Możliwość pokrycia profili dachowych powłoką antykondensacyjną Dripstop.




TRB-135/930 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

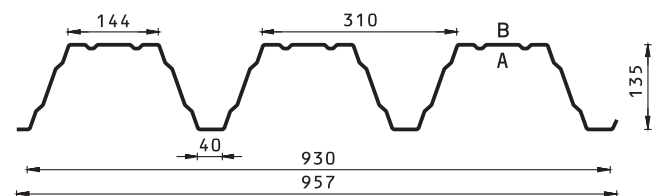


Szerokość całkowita: 957 mm
Szerokość efektywna: 930 mm
Długość arkusza: 500-15000 mm
Wysokość całkowita: 135 mm
Grubość blachy: 0,75-1,5 mm

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ocynk

Trapezy o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.

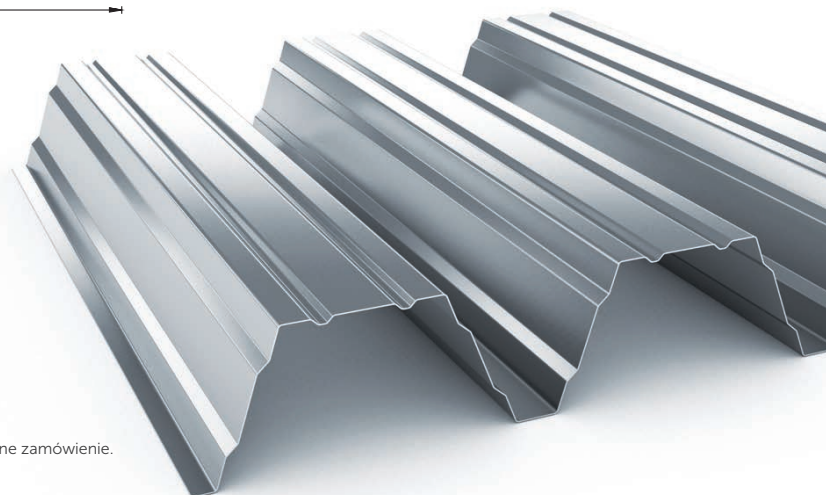


TRB-150/840 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

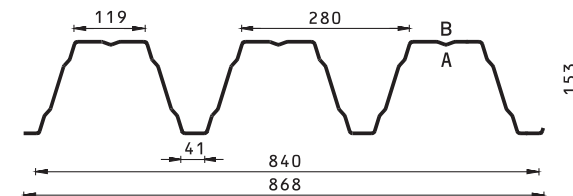


Szerokość całkowita: 868 mm
Szerokość efektywna: 840 mm
Długość arkusza: 500-15000 mm
Wysokość całkowita: 153 mm
Grubość blachy: 0,75-1,5 mm

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ocynk

Trapezy o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.

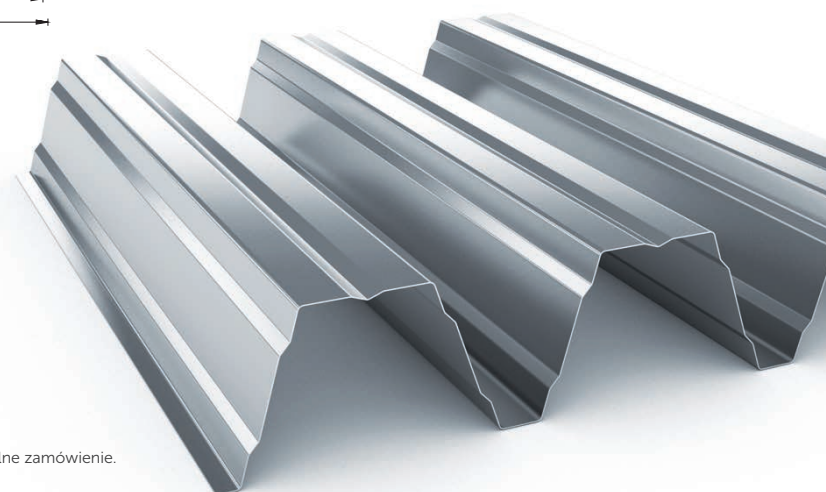


TRB-160/750 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

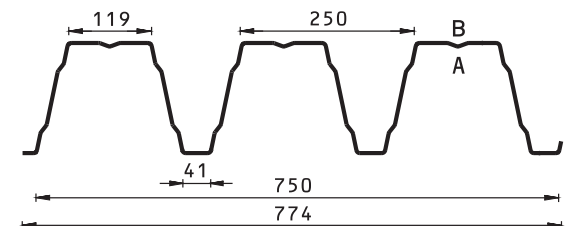

Szerokość całkowita: 774 mm
Szerokość efektywna: 750 mm
Długość arkusza: 500-15000 mm
Wysokość całkowita: 158 mm
Grubość blachy: 0,75-1,5 mm


Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ocynk

Trapezy o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.

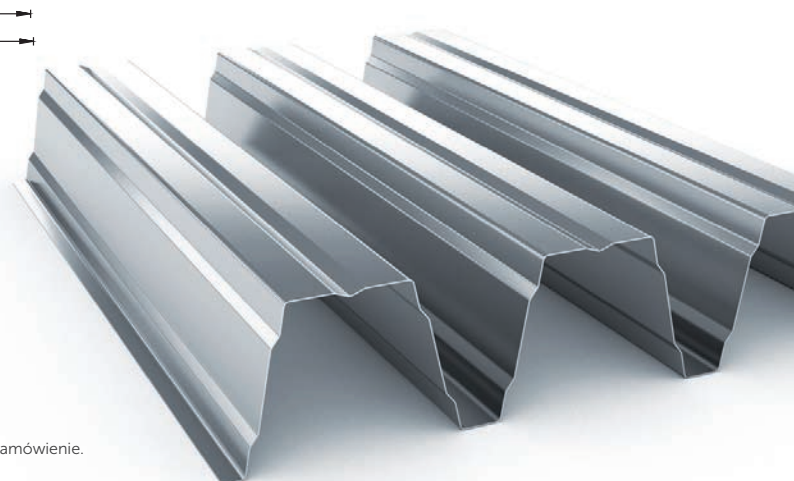

FB-18/1100

PROFIL FALISTY ELEWACYJNY [B]



Szerokość całkowita:

1138 mm

Szerokość efektywna:

1100 mm

Długość arkusza:

500-6000 mm

Wysokość całkowita:

18 mm

Grubość blachy:

0,5-0,7 mm

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt


Polyester, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk,

Możliwość foliowania.



FEB-50/930

PROFIL FALISTY ELEWACYJNY [B]



Szerokość całkowita:

1032 mm

Szerokość efektywna:

930 mm

Długość arkusza:

500-12000 mm

Wysokość całkowita:

50 mm

Grubość blachy:

0,7 mm


Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Alucynk

Możliwość foliowania.



PEG-1/270 (280)

PANEL ELEWACYJNY

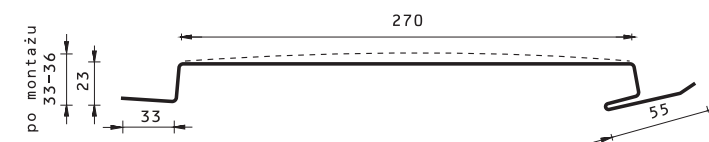

Szerokość całkowita:

335 mm

Szerokość efektywna:

270/280 mm

Długość arkusza:

900-6000 mm

Wysokość całkowita:


23/33-36 mm

Grubość blachy:

0,7-1,0 mm


Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ocynk, Alucynk

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień.

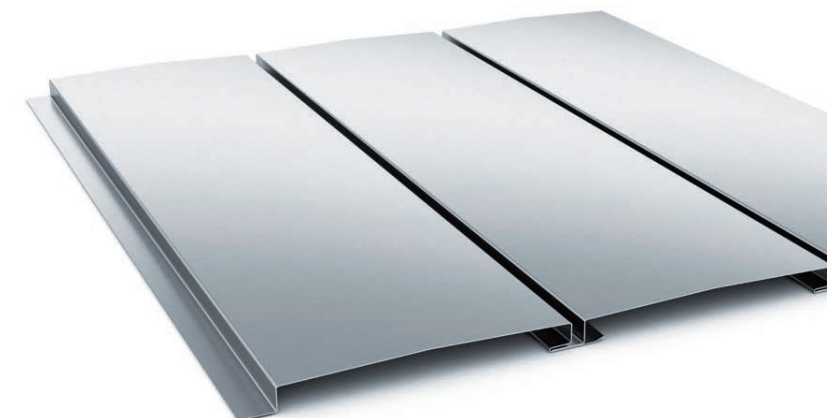

PEG-2/215

PANEL ELEWACYJNY



Szerokość całkowita:

255 mm

Szerokość efektywna:

215 mm

Długość arkusza:

900-6000 mm

Wysokość całkowita:


30 mm

Grubość blachy:

0,7-1,0 mm

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ocynk, Alucynk

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień.

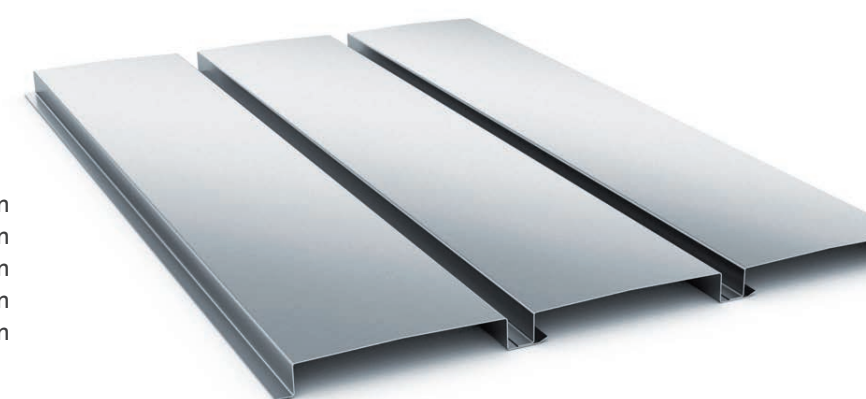

PANEL ELEWACYJNY



Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień.



Narožnik NR-1




Okap OK-1




Okap OK-4




Parapet zewnętrzny

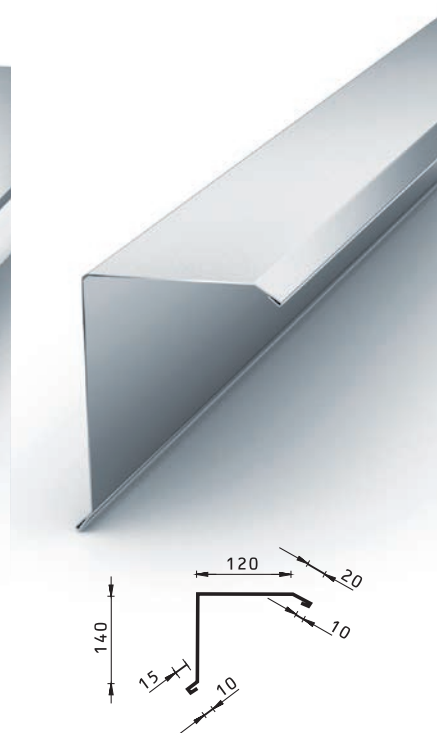


Wiatrownica
WT-14

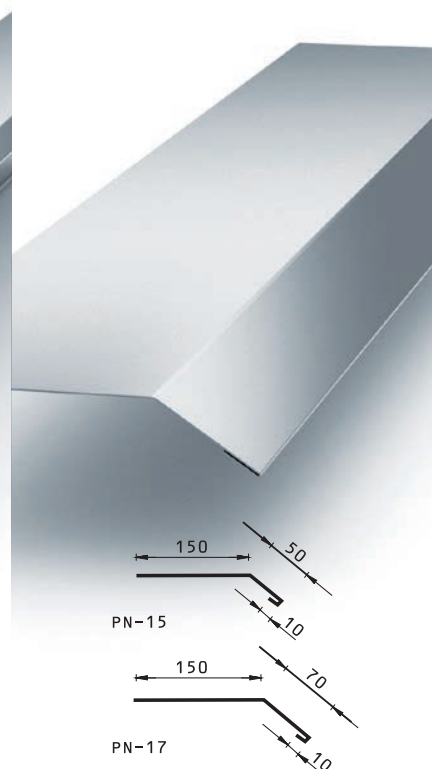

Pas nadrynnowy
PN-15, PN-17

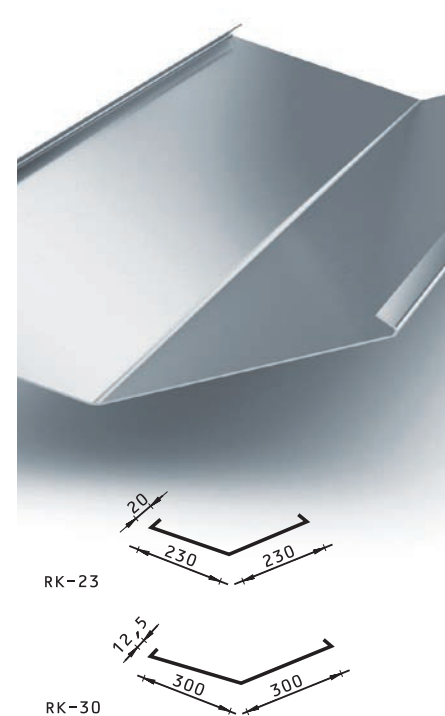

Rynna koszowa
RK-23, RK-30

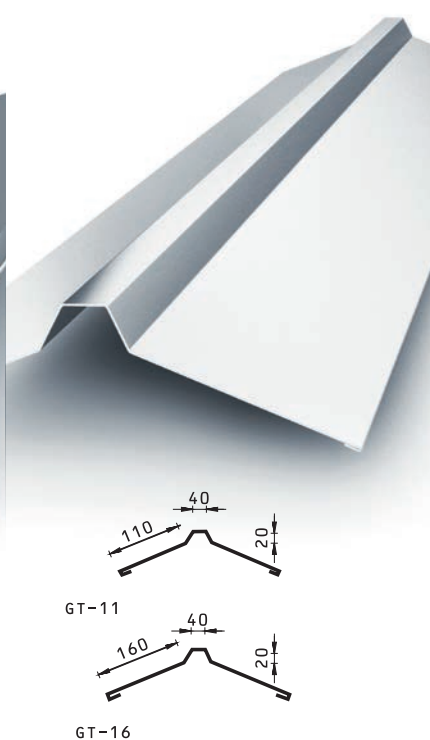


Gąsior do blach trapezowych
GT-11, GT-16



Gąsior do blach trapezowych
GTR

Długość całkowita: 2015 mm
Długość efektywna: 1915 mm

RODZAJE POWŁOK

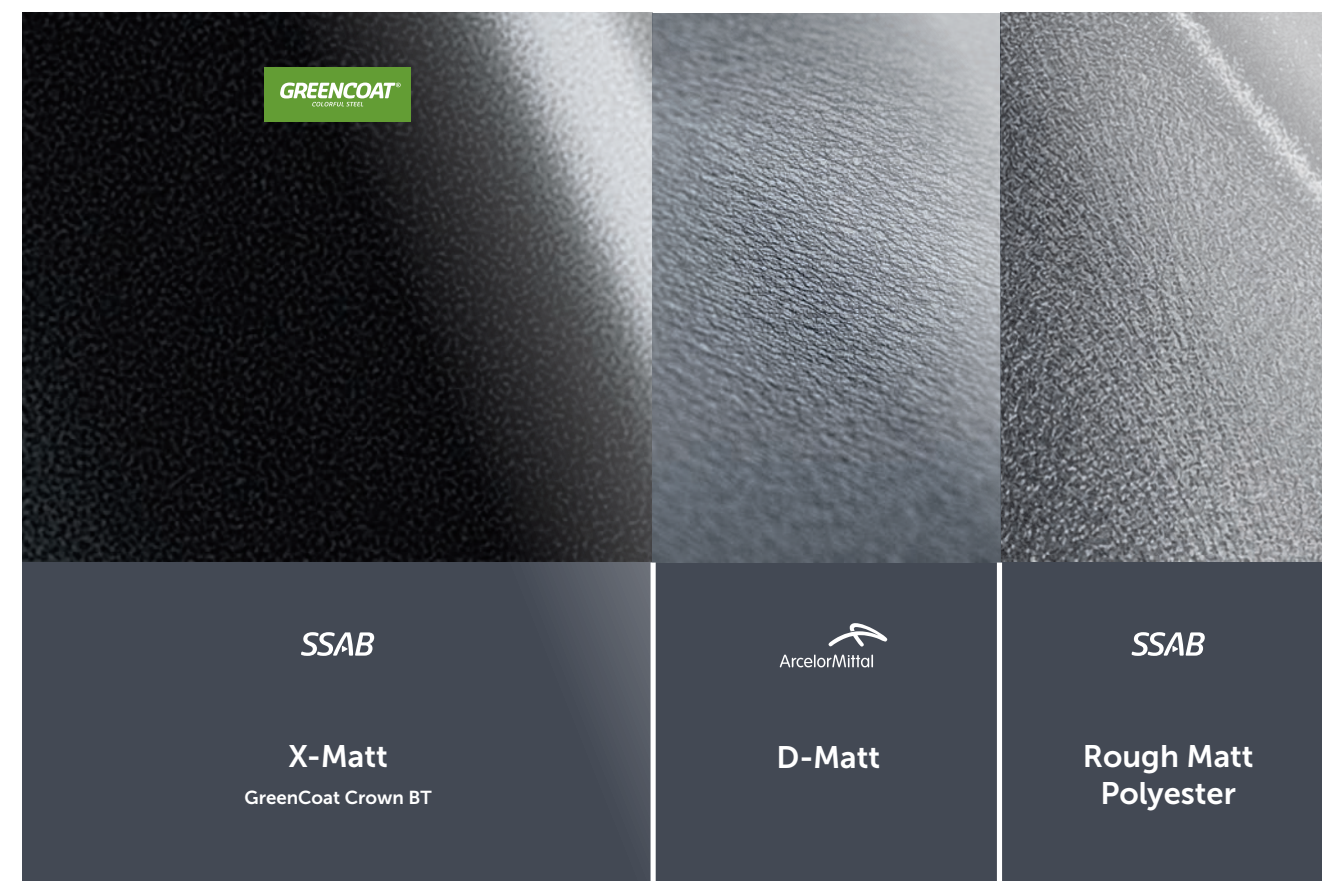


50
LAT
GWARANCJI


30
LAT
GWARANCJI



Gwarancja powtarzalności koloru
dla powłoki X-Matt GreenCoat Crown BT

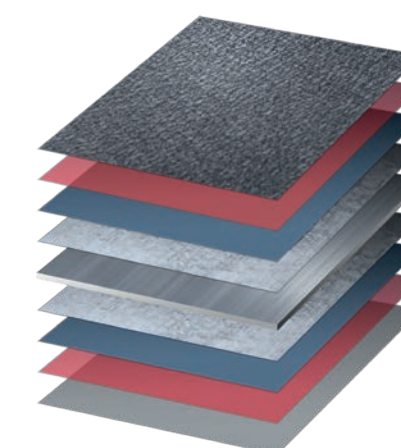

Powłoka dekoracyjna
Lakier podkładowy
Warstwa konwersyjna
Powłoka cynku
Rdzeń stalowy
Powłoka cynku
Warstwa konwersyjna
Lakier podkładowy
Lakier ochronny

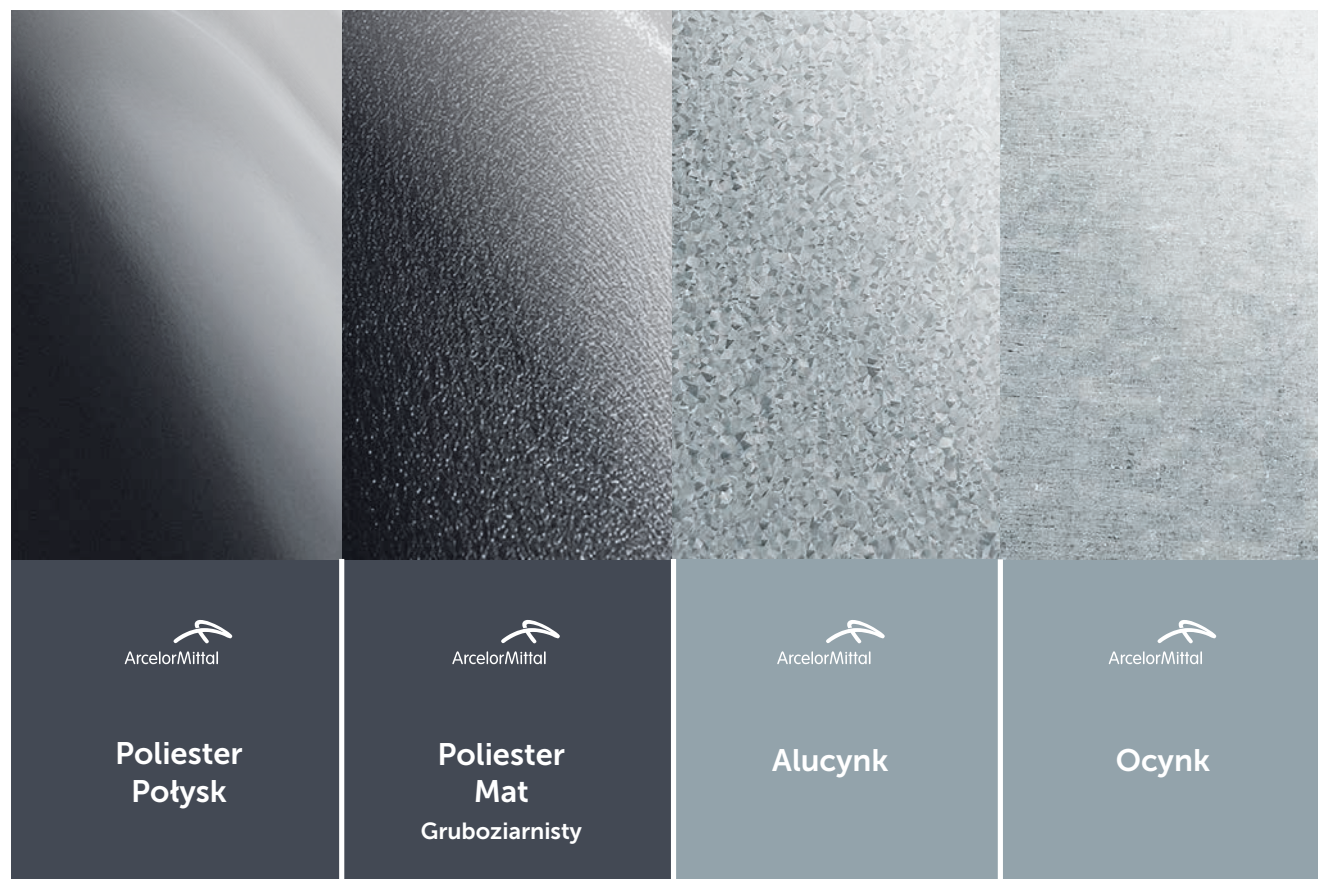

10
LAT
GWARANCJI

25
LAT
GWARANCJI



Gwarancja powtarzalności koloru
dla powłoki D-Matt



Każda dostępna powłoka posiada
ochronną powłokę cynku o gramaturze
gwarantowanej i potwierdzonej
Indywidualnym Certyfikatem Dachy.


Typ C PROFIL

Wysokość: 100-400 mm
Grubość blachy: 1,25-3,00 mm
Szerokość póltek: B1, B2 (ustalenia indywidualne)
Gatunek wsadowy: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD




Typ Z PROFIL

Wysokość: 100-400 mm
Grubość blachy: 1,25-3,00 mm
Szerokość póltek: B1, B2 (ustalenia indywidualne)
Gatunek wsadowy: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD

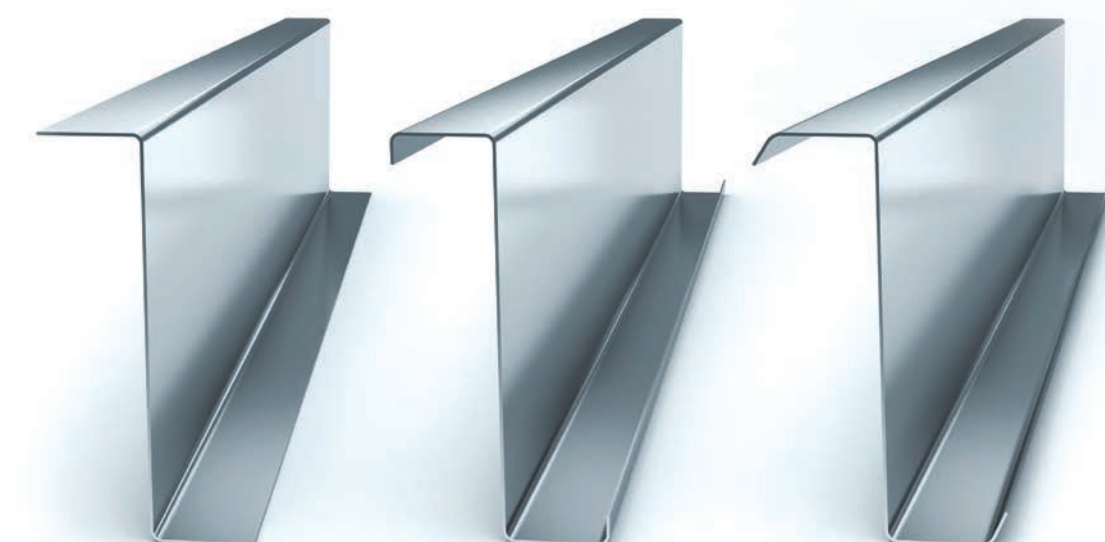


Typ S PROFIL


Wysokość: 140-420 mm
Grubość blachy: 1,25-3,00 mm
Szerokość pótek: B1, B2 (ustalenia indywidualne)
Gatunek wsadowy: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD

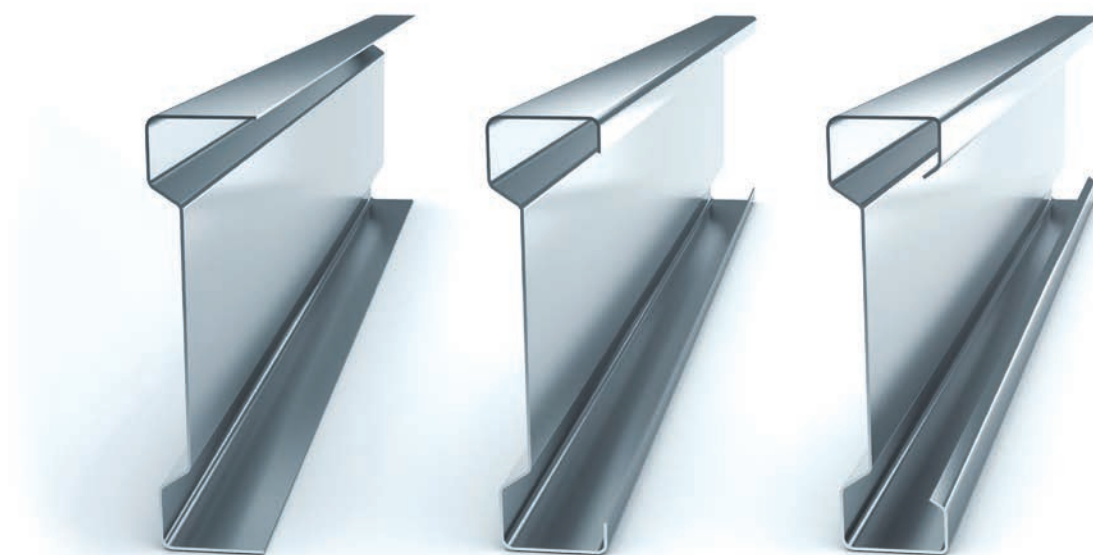


OMEGA Ω STANDARDOWY ELEMENT PODKONSTRUKCJI

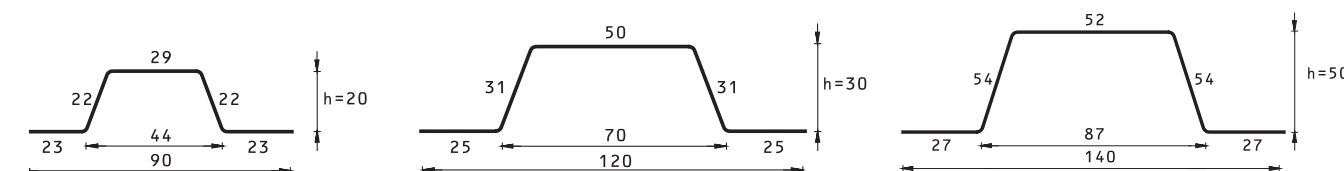

Wariant profilu: Ω20/Ω30/Ω50
Szerokość całkowita: 90/120/140 mm
Szerokość profilu: 44/70/87 mm
Długość profilu: 8500 mm
Wysokość profilu: 20/30/50 mm
Grubość blachy: 0,7-1,0 mm

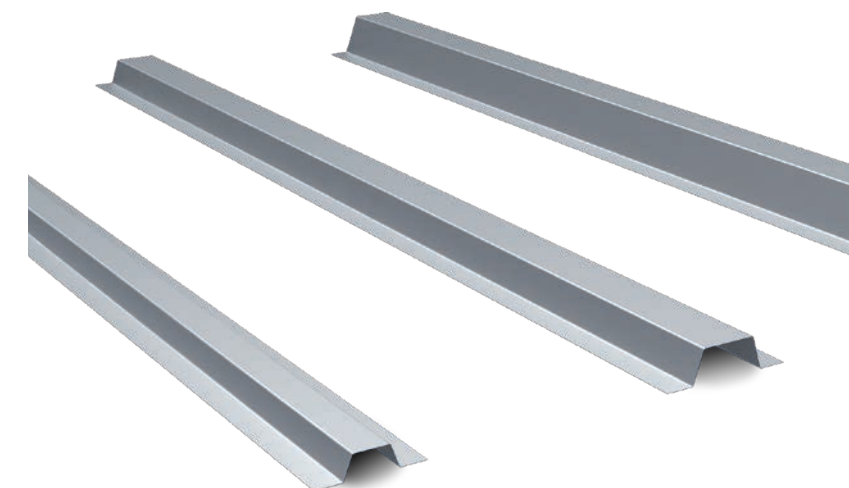

KSW-500 (600) KASETA ŚCIENNA WEWNĘTRZNA

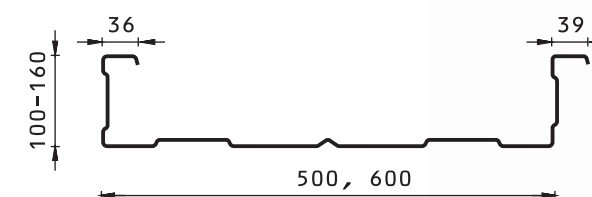

Wysokość: 500/600 mm
Głębokość: 100-160 (co 10) mm
Długość: 2000-12000 mm
Grubość blachy: 0,75-1,25 mm

Kolorystyka jest uzgadniana indywidualnie.
Możliwość wykonania kasety z blachy perforowanej.
Kasety o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.





Kolanko dwukielichowe



Wylewka (kolanko jednokielichowe)



Denko uszczelkowe



Hak rynnowy stalowy dokrokwowy



Hak rynnowy doczołowy



Lej spustowy



Obejma rury spustowej




Obejma stalowa rury spustowej



Narożnik wewnętrzny 90°

*Dostępny również 135°

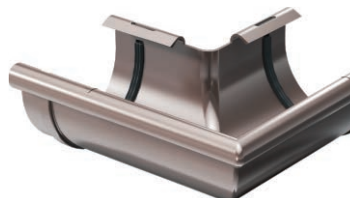

Narożnik zewnętrzny 90°

*Dostępny również 135°



Złączka rury spustowej (mufa)



Łącznik rynny



Trójnik



Rura spustowa



Rynna



Osadnik rury spustowej



Śruba do obejmy rury spustowej



Brązowy
~RAL 8017
75–125–150



Ciemnobrązowy
~RAL 8019
75–125–150



Grafitowy
~RAL 7016
75–125–150



Czarny
~RAL 9005
75–125–150



Ceglasty
~RAL 8004
125–150



Biały
~RAL 9010
125–150

SYSTEMY

75/63

125/90
125/110

150/110



Kolanko 60°



Wylewka 60°



Lej spustowy



Hak rynnowy doczołowy



Hak rynnowy dokrokiowy



Hak rynnowy doczołowy z płaskownika



Denko rynny




Obejma rury spustowej



Obejma rury spustowej z płaskownika



Łącznik rynny z klamrą




Łącznik rynny




Złączka rury spustowej (mufa)




Łapacz deszczówki




Trójnik




Narożnik wewnętrzny 90°
*Dostępny również 135° bezuszczelkowy

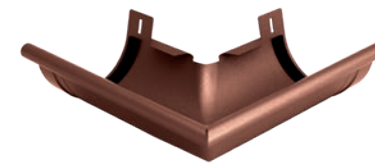

Narożnik zewnętrzny 90°
*Dostępny również 135° bezuszczelkowy

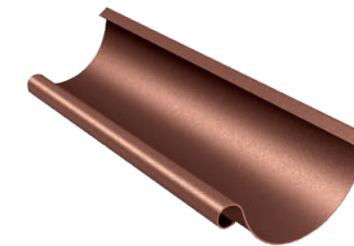


Rynna



Osadnik rury spustowej



Mocowanie obejmy



Rura spustowa



Szczypce dekarские



Śruba do obejmy rury spustowej



Lakier zaprawkowy



Masa uszczelniająca



Kosz zlewowy




 Brązowy ~RAL 8028/8017 GreenCoat RWS 434 125-135-150	 Ciemnobrązowy ~RAL 8019 GreenCoat RWS 387 125-135-150	 Grafitowy ~RAL 7011 GreenCoat RWS 087 125-135-150	 Antracytowy ~RAL 7016 GreenCoat RWS 036 125-135-150
 Czarny ~RAL 9005 GreenCoat RWS 015 125-135-150	 Ceglasty ~RAL 8004 GreenCoat RWS 742 125-150	 Wiśniowy ~RAL 3009 GreenCoat RWS 758 125-150	 Biały ~RAL 9002 GreenCoat RWS 001 125-150
 Zielony ~RAL 6020 GreenCoat RWS 830 125-150	 Miedziany ~RAL 8003 GreenCoat RWS 778 125-150	 Srebrny metaliczny ~RAL 9006 GreenCoat RWS 045 125-150	 Magnelis Naturalny ciemnoszary Efekt patynowania 125-135-150

SYSTEMY


125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

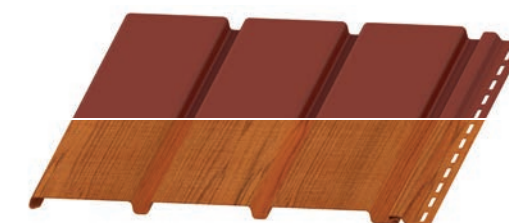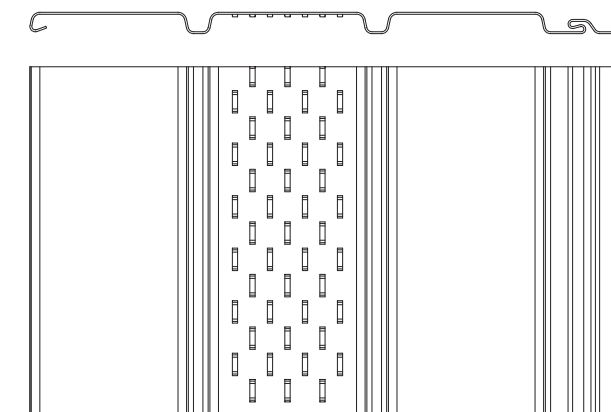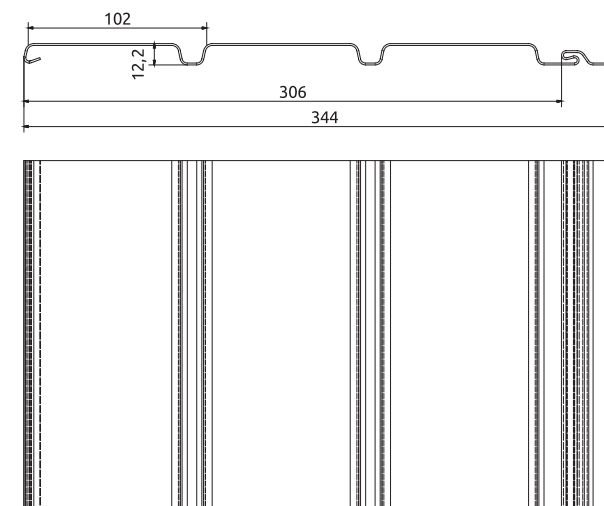

Panel podstawowy (pełny)

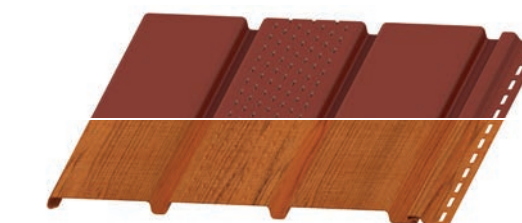

Panel wentylacyjny (perforowany)



Listwa J



Listwa H

Szerokość efektywna: 306 mm
Wysokość panelu: 12,2 mm
Długość panelu: 3 m
Powierzchnia efektywna: 0,918 m²



Narożnik wewnętrzny



Narożnik zewnętrzny



Brązowy
~RAL 8017



Ciemnobrązowy
~RAL 8019



Grafitowy
~RAL 7016



Czarny
~RAL 9005



Biały
~RAL 9003





Dąb Winchester
Drewnopodobna




Złoty dąb
Drewnopodobna



Orzech (ciemny dąb)
Drewnopodobna

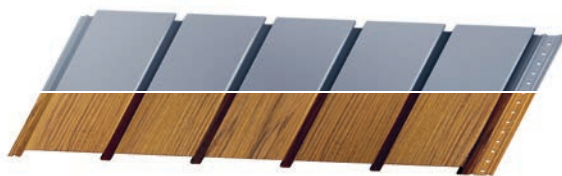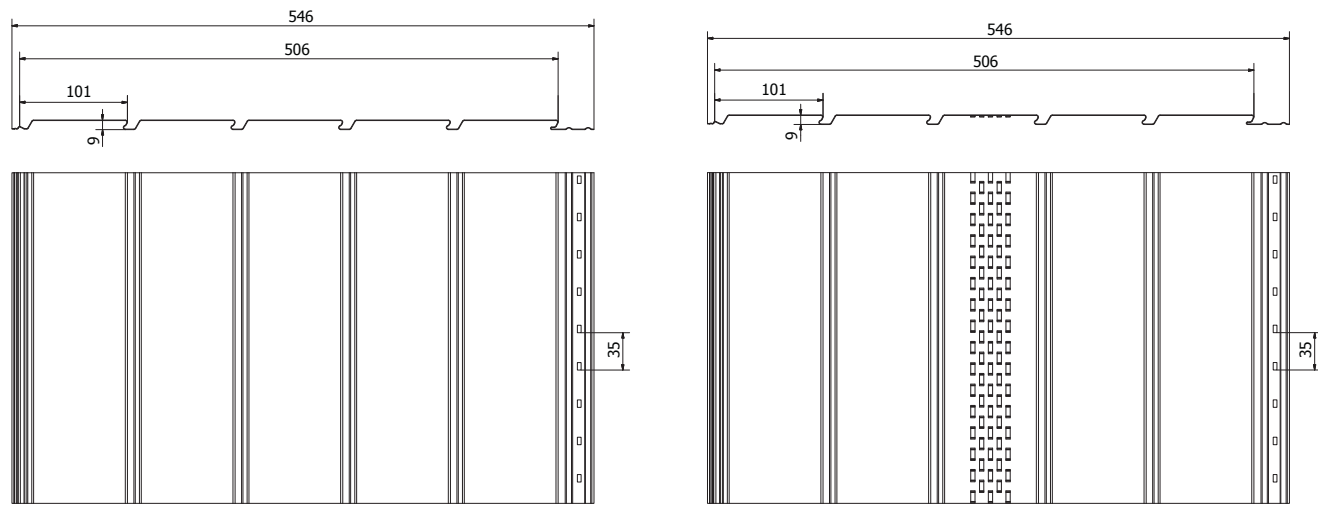

Panel podstawowy (pełny)

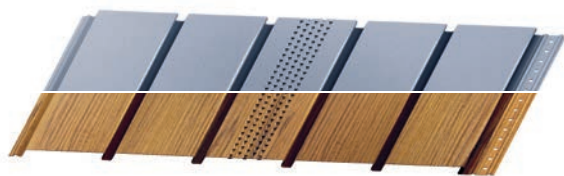

Panel wentylacyjny (perforowany)



Listwa J



Listwa L

Szerokość efektywna: 506 mm
Wysokość panelu: 9 mm
Długość panelu: 3 m
Powierzchnia efektywna: 1,518 m²
Grubość blachy: 0,5 mm



Brązowy
~RAL 8017
Poliester Połysk



Brązowy
~RAL 8017
Poliester Mat
Gruboziarnisty



Brązowy
X-Matt GreenCoat
Crown BT 384



Antracytowy
~RAL 7016
Poliester Połysk



Grafitowy
~RAL 7024
Poliester Mat
Gruboziarnisty



Grafitowy
X-Matt GreenCoat
Crown BT 455



Antyczny dąb
Drewnopodobna



Orzech
Drewnopodobna




Złoty dąb
Drewnopodobna




Złoty dąb (struktura)
Drewnopodobna



Mahoń
Drewnopodobna

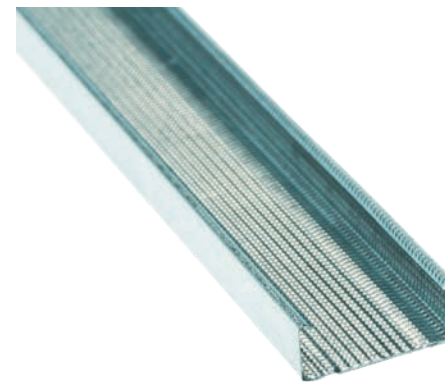

Profile sufitowe CD60

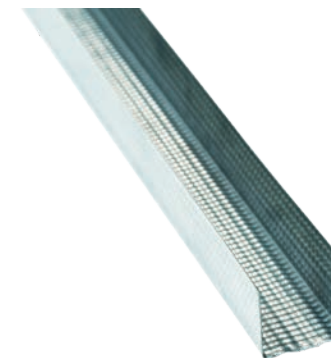

Profile sufitowe UD27


CD60 UD27 kształtowniki sufitowe

↓ 0,5 mm 0,6 mm	CD60			UD27	
	2,6m	3m	4m	3m	4m
Szerokość:	60 mm			28,2 mm	
Wysokość:	27 mm			27 mm	
Ilość w dużej wiązce:	216 szt.			192 szt.	
Ilość w małej wiązce:	12 szt.			16 szt.	


ECO

UD27 kształtowniki sufitowe


↓ 0,5 mm	UD27	
	3m	4m
Szerokość:	28,2 mm	
Wysokość:	22 mm	
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	
Ilość w małej wiązce:	16 szt.	

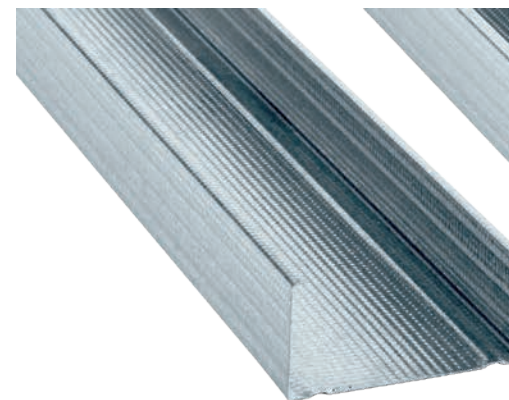

Profile ścienne CW100

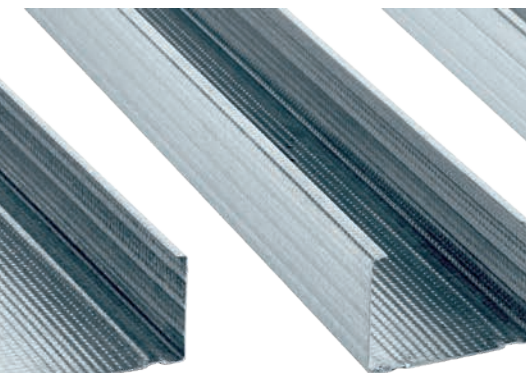

Profile ścienne CW75

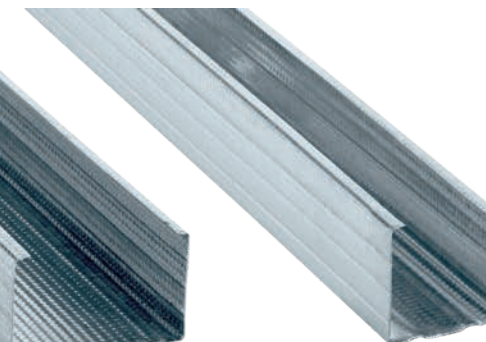

Profile ścienne CW50


CW50 CW75 CW100 kształtowniki ścienne

↓ 0,5 mm 0,6 mm	CW50			CW75			CW100		
	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m
Szerokość:	48,8 mm			73,8 mm			98,8 mm		
Wysokość:	51/48 mm			51/48 mm			51/48 mm		
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.			128 szt.			96 szt.		
Ilość w małej wiązce:	8 szt.			8 szt.			6 szt.		

ECO

CW50 CW75 CW100 kształtowniki ścienne

↓ 0,5 mm	CW50			CW75			CW100		
	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m
Szerokość:	48,8 mm			73,8 mm			98,8 mm		
Wysokość:	41/38 mm			41/38 mm			41/38 mm		
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.			128 szt.			96 szt.		
Ilość w małej wiązce:	8 szt.			8 szt.			6 szt.		

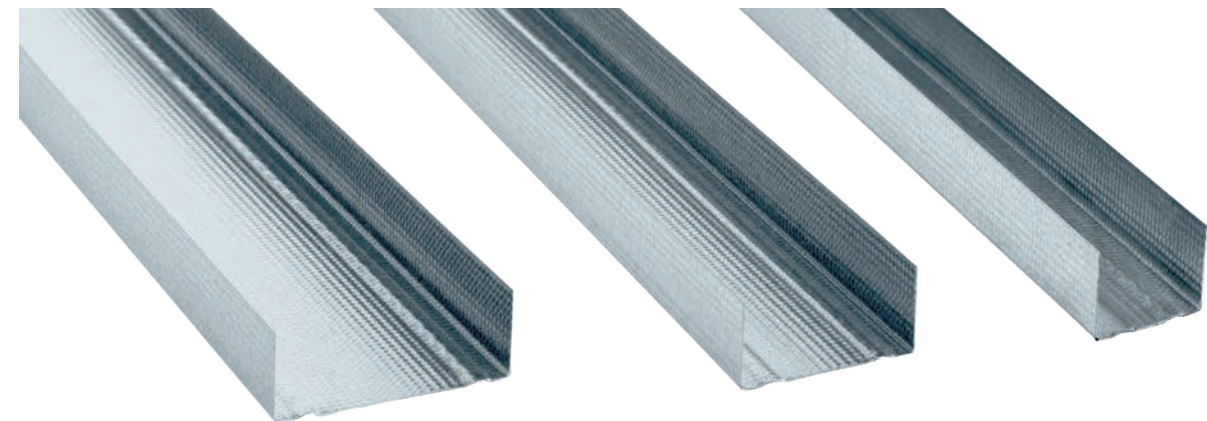

Profile ścienne UW100

Profile ścienne UW75

Profile ścienne UW50

UW50 UW75 UW100 kształtowniki ścienne

↓ 0,5 mm 0,6 mm	UW50 3m 4m	UW75 3m 4m	UW100 3m 4m
--------------------	---------------	---------------	----------------


Szerokość:	50 mm	75 mm	100 mm
Wysokość:	38 mm	38 mm	38 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.

ECO

UW50 UW75 UW100 kształtowniki ścienne

↓ 0,5 mm	UW50 3m 4m	UW75 3m 4m	UW100 3m 4m
----------	---------------	---------------	----------------

Szerokość:	50 mm	75 mm	100 mm
Wysokość:	28 mm	28 mm	28 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.

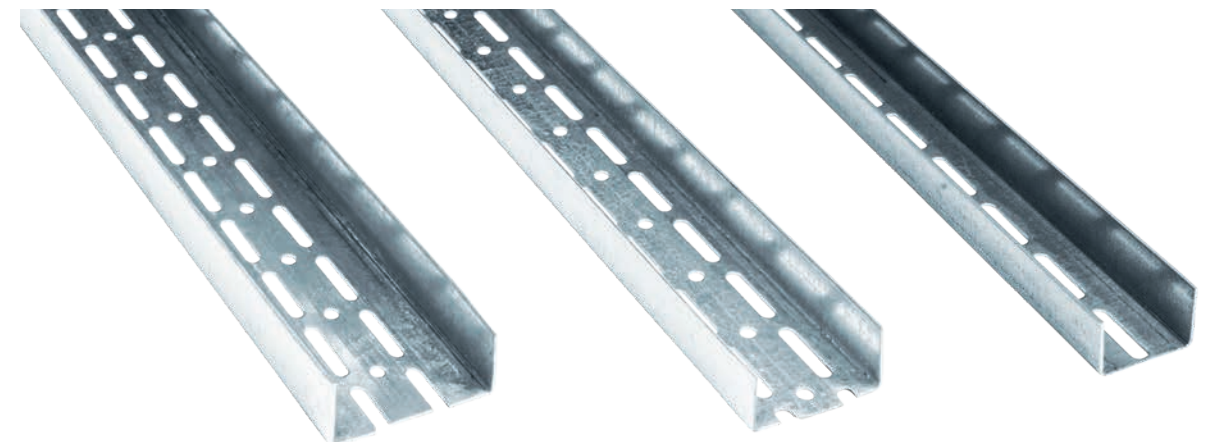

Profile ościeżnicowe UA100

Profile ościeżnicowe UA75

Profile ościeżnicowe UA50

UA50 UA75 UA100 kształtowniki ościeżnicowe

↓ 2,0 mm	UA50 3m 3,5m 4m	UA75 3m 3,5m 4m	UA100 3m 3,5m 4m
----------	--------------------	--------------------	---------------------

Szerokość:	48,8 mm	73,8 mm	98,8 mm
Wysokość:	40 mm	40 mm	40 mm
Ilość w dużej wiązce:	144 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	6 szt.	4 szt.	4 szt.



Kątownik do profili UA

48 sztuk w opakowaniu



Element do mocowania

ES 75, ES 125, ES 175, ES 200, ES 225, ES 250
100 sztuk w opakowaniu




Wieszak obrotowy ze sprężyną

100 sztuk w opakowaniu



Wieszak do poddaszy

180mm 270mm
100 sztuk w opakowaniu




Łącznik poprzeczny

60 sztuk w opakowaniu




Łącznik krzyżowy

200 sztuk w opakowaniu




Łącznik wzdłużny

50 sztuk w opakowaniu



Łącznik poprzeczny
dwustronny - KRAB

50 sztuk w opakowaniu



Wieszak bezpośredni do CD 60

100 sztuk w opakowaniu



Wieszak obrotowy z noniuszem

100 sztuk w opakowaniu



Sprężyna do wieszaka dwuhakowego

100 sztuk w opakowaniu



Pręt mocujący z oczkiem

L 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500
50 sztuk w opakowaniu




Narożnik aluminiowy

2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy moletowany

2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu



Półnarożnik aluminiowy

2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu




Narożnik PCV


2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu



Narożnik PCV do łuków
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

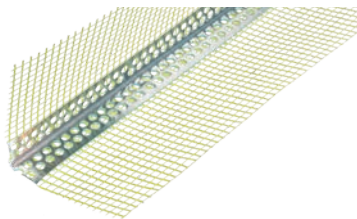


Narożnik aluminiowy z siatką
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu

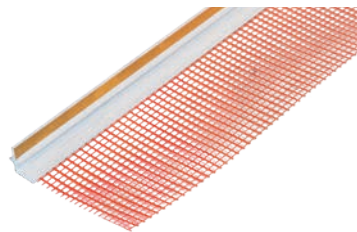


Listwa dylatacyjna przyokienna
25 sztuk w opakowaniu




Profil kapeluszowy
3m




Narożnik do mokrego tynku
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu



Narożnik PCV z siatką
2,5m
25 sztuk w opakowaniu




Narożnik PCV z kapinosem
25 sztuk w opakowaniu




Narożnik z siatką premium
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu



Listwa tynkarska
2,5m 3m
W-6, W-10
25 sztuk w opakowaniu

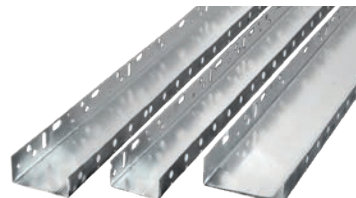

Profil cokołowy
2,5m
WB 53, WB 63, WB 83, WB 103, WB 123, WB 153



Profil V
2,6m



Złoty dąb
Poliester
Dwustronnie lakierowany



Orzech
Poliester
Dwustronnie lakierowany



Złoty dąb
Poliester
Drewnopodobny



Złoty dąb (struktura)
Poliester
Drewnopodobny



Brązowy
~RAL 8017
Poliester Potysk
Dwustronnie lakierowany



Brązowy
~RAL 8017
Poliester Potysk
Jednostronnie lakierowany



Grafitowy
~RAL 7024
Poliester Potysk
Jednostronnie lakierowany



Grafit ciemny
~RAL 7016
Poliester Potysk
Jednostronnie lakierowany



Wiśniowy
~RAL 3011
Poliester Potysk
Jednostronnie lakierowany



Czarny
~RAL 9005
Poliester Potysk
Jednostronnie lakierowany



Brązowy
~RAL 8017
Poliester Mat
Gruboziarnisty
Jednostronnie lakierowany



Wiśniowy
~RAL 3009
Poliester Mat
Gruboziarnisty
Jednostronnie lakierowany



Grafitowy
~RAL 7024
Poliester Mat
Gruboziarnisty
Jednostronnie lakierowany



Jasny brąz
GreenCoat 434
~RAL 8017
Nova
Dwustronnie lakierowany



Ciemny brąz
GreenCoat 387
~RAL 8019
Nova
Dwustronnie lakierowany



Grafitowy
GreenCoat 087
~RAL 7011
Nova
Dwustronnie lakierowany



Czarny
GreenCoat 015
~RAL 9005
Nova
Dwustronnie lakierowany



Grafit antracytowy
GreenCoat 036
~RAL 7016
Nova
Dwustronnie lakierowany



Ceglasty
GreenCoat 742
~RAL 8004
Nova
Dwustronnie lakierowany



Wiśniowy
GreenCoat 758
~RAL 3009
Nova
Dwustronnie lakierowany



Biały
GreenCoat 001
~RAL 9002
Nova
Dwustronnie lakierowany




Zielony
GreenCoat 830
~RAL 6020
Nova
Dwustronnie lakierowany



Silver metallic
GreenCoat 045
~RAL 9006
Nova
Dwustronnie lakierowany



Mocowanie słupka
MS-1



Żerdź



Słupek



Mocowanie żerdzi
na słupku MS-2



Mocowanie żerdzi
do słupka
murowanego MS-3



DACHY MODUŁOWE



BLACHODACHÓWKI



PANELE DACHOWE



ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE



SYSTEMY RYNNOWE



PODSUFITKI DACHOWE



PROFILE I AKCESORIA GK



SYSTEMY OGRODZEŃ



PANELE ELEWACYJNE



PROFILE KONSTRUKCYJNE

budmat.com